



## Filtre à eau type 140

> Couvercle transparent pour inspection sans démontage
> Boîtier en polypropylène GF et filtre en polyéthylène HD
> Couvercle en styrol/acrylnitril SAN

| Réf. | Débit | Diamètre |
|---|---|---|
| **VEFTR14013** | 23 L/min | 13 mm |
| **VEFTR14016** | 35 L/min | 16 mm |
| **VEFTR14019** | 51 L/min | 19 mm |



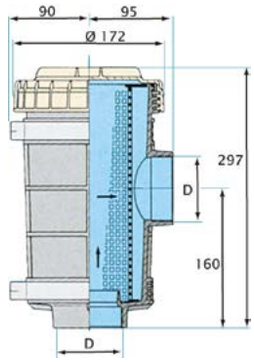


## Filtre à eau type 1320

> Boîtier en polypropylène GF avec élément filtrant en HD polyéthylène et couvercle en ABS
> Couvercle et joint d'étanchéité pour filtre FT
> Raccord et tuyau non fournis

| Réf. | Débit | Diamètre |
|---|---|---|
| **VEFTR132038** | 205 L/min | 38 mm |
| **VEFTR132050** | 365 L/min | 50 mm |
| **VEFTR132063** | 570 L/min | 63 mm |




## Filtre à eau inox type 1900

> Boîtier en polypropylène
> Filtre en inox
> Couvercle acrylique
> Livré avec support montage en inox
> Embouts annelés à commander séparément

| Réf. | Débit | Diamètre |
|---|---|---|
| **VEFTR190063** | 570 L/min | 63 mm |
| **VEFTR190076** | 820 L/min | 76 mm |







## Filtre à eau type 330

> Boîtier en polypropylène GF
> Élément filtrant en HD polyéthylène
> Couverle en Styrol / Acrylonite SAN

| Réf. | Capacité utile | Diamètre du tuyau |
|---|---|---|
| **VEFTR33013** | 23 L/min | 12,7 mm |
| **VEFTR33016** | 35 L/min | 15,9 mm |
| **VEFTR33019** | 51 L/min | 19 mm |
| **VEFTR33025** | 91 L/min | 25,4 mm |
| **VEFTR33032** | 143 L/min | 31,8 mm |
| **VEFTR33038** | 200 L/min | 38,1 mm |






## Filtre à eau type 525

> Débit : 205 L/min
> Diamètre : 38 mm
> Possède des raccords filetés G 1"1/2
> Boîtier et élément filtrant en inox
> Couvercle en acrylique

| Réf. | **VEFTR525** |
|---|---|



## Kit de fixation pour filtre 525

| Réf. | **VESETBKB170** |
|---|---|