


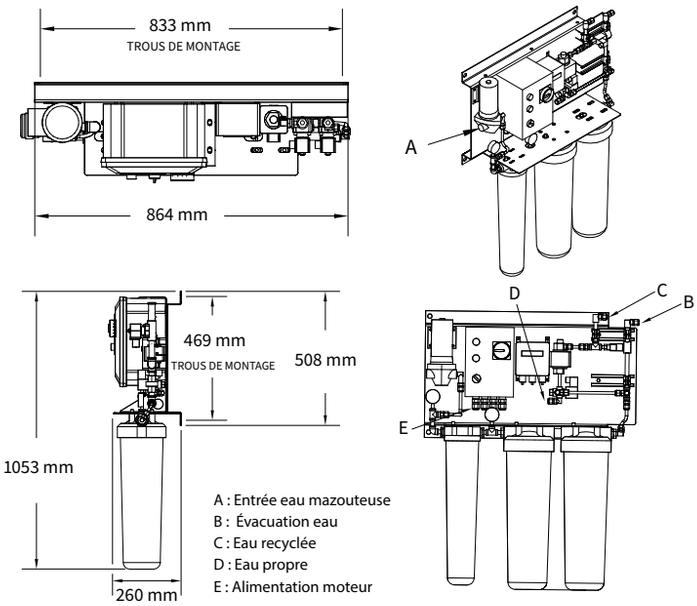

Système Wave MiniBOSS pour vidange et traitement des eaux de cale

Système de filtration des eaux de cale conforme aux exigences de l'OMI, conçu pour ne rejeter à la mer que des eaux dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas les seuils légaux de 15 ppm ou 5 ppm.
L'ensemble est constitué d'un préfiltre, de 2 filtres très performants, d'une pompe 24 ou 230 V et d'un système de contrôle de rejet.

> Débit max. : 0,45 m^3/h
> Pression de service max. : Jusqu'à 3,45 bar
> Certification : Moniteur de conformité MEPC 107(49)
> Moniteur de teneur en huile certifié OMI (OCM), avec échantillonnage continu, alarme sonore et visuelle pour alerte immédiate
> Enregistrement des données automatique pendant 18 mois
> Certifications : MEPC 107(49), homologation MED EC, approbation US Coast Guard
> Technologie anti-pollution : élimine huile, microplastiques, carburants et fibres, via un système à 3 cartouches haute capacité
> Installation simple, faible encombrement, facilité de maintenance
> Dimensions L x h x P : 86 x 105 x 26 cm
> Poids à vide : 37,2 kg

Réf.	Tension	Intensité max.
WBOSS24	24 V DC	8 A
WBOSS2405PPM	220-240 V AC	1,6 A



Accessoires pour système Wave MiniBOSS

	Réf.	Désignation
A	**WSC3**	Cartouche de remplacement pour filtre Wavestream WS3
B	**WSWP5P20**	Cartouche préfiltre Wavestream MiniBOSS 5 microns


A


B