
Ventilateur centrifuge ZB



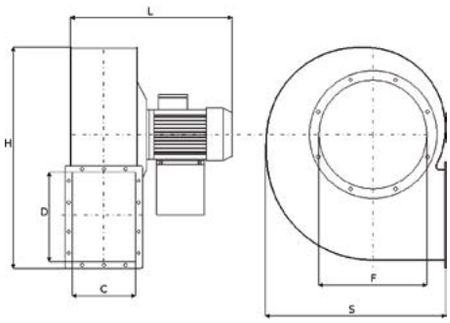


À la fois performant, compact et polyvalent, ce ventilateur est idéal pour une utilisation dans les secteurs industriel et nautique. Il est particulièrement adapté pour convoyer air et fumées même légèrement poussiéreuses, jusqu'à une température maximale de 80 °C.


> Bride de support : tôle en acier
> Arbre : acier
> Ventilateur : alliage léger anti-étincelle
> Vitesse de rotation : 1450 tr/min
> Protection : IP55

Sens de rotation (horaire ou antihoraire) et angle (0, 45 , 90, 135, 180, 225, 270 ou 315°) à préciser à la commande.

Réf.	Tension	Débit max.	Puissance	C	D	L	S	F	H	Poids
ZB22512	12 V	1700 m³/h	0,37 kW	166 mm	231 mm	410 mm	410 mm	228 mm	480 mm	35 kg
ZB22524	24 V	1700 m³/h	0,37 kW	166 mm	231 mm	410 mm	410 mm	228 mm	480 mm	35 kg
ZB225220M	230 V mono	1700 m³/h	0,37 kW	166 mm	231 mm	410 mm	410 mm	228 mm	480 mm	35 kg
ZB225TRI	230/400 V tri	1700 m³/h	0,37 kW	166 mm	231 mm	410 mm	410 mm	228 mm	480 mm	35 kg
ZB28412	12 V	2700 m³/h	0,75 kW	205 mm	288 mm	480 mm	477 mm	285 mm	610 mm	41 kg
ZB28424	24 V	2700 m³/h	0,75 kW	205 mm	288 mm	480 mm	477 mm	285 mm	610 mm	41 kg
ZB284220M	230 V mono	2700 m³/h	0,75 kW	205 mm	288 mm	480 mm	477 mm	285 mm	610 mm	41 kg
ZB284TRI	230/400 V tri	2700 m³/h	0,75 kW	205 mm	288 mm	480 mm	477 mm	285 mm	610 mm	41 kg
ZB31512	12 V	4250 m³/h	1,5 kW	229 mm	322 mm	530 mm	527 mm	320 mm	660 mm	56 kg
ZB31524	24 V	4250 m³/h	1,5 kW	229 mm	322 mm	530 mm	527 mm	320 mm	660 mm	56 kg
ZB315220M	230 V mono	4250 m³/h	1,5 kW	229 mm	322 mm	530 mm	527 mm	320 mm	660 mm	56 kg
ZB315TRI	230/400 V tri	4250 m³/h	1,5 kW	229 mm	322 mm	530 mm	527 mm	320 mm	660 mm	56 kg
ZB355TRI	230/400 V tri	6150 m³/h	3 kW	256 mm	361 mm	620 mm	600 mm	360 mm	740 mm	75 kg







Ventilateur centrifuge ZA

Ventilateur robuste en acier avec hélice anti-étincelles. Débit d'air optimisé, moteur protégé IP55. Idéal pour les applications industrielles et marines.

Sens de rotation (horaire ou antihoraire) et angle (0, 45 , 90, 135, 180, 225, 270 ou 315°) à préciser à la commande.

Réf.	Tension	Débit max	Puissance	Niveau sonore	Poids
ZA30224	24 V	630 m³/h	0,18 kW	55 dBA	5,5 kg
ZA40224	24 V	800 m³/h	0,25 kW	60 dBA	6 kg
ZA50224	24 V	1300 m³/h	0,37 kW	63 dBA	9,5 kg
ZA55224	24 V	1400 m³/h	0,55 kW	76 dBA	6 kg
ZA60224	24 V	2900 m³/h	1,1 kW	79 dBA	18 kg