


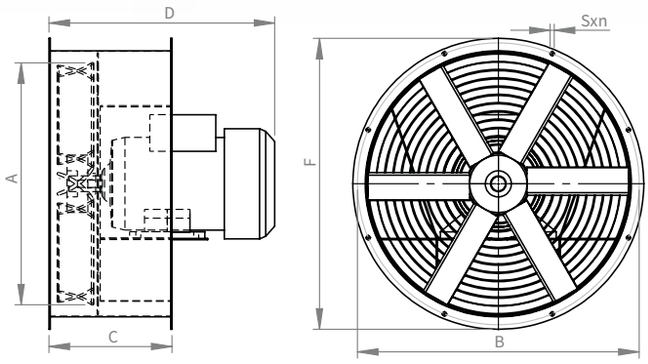

Ventilateur axial hélicoïde FV

Assure un flux d'air efficace pour applications industrielles et marines.

> Flasque en tôle d'acier, arbre en acier
> Hélice en métal antidéflagrant ou Noryl
> Moteurs 12/24 V DC, 230 V mono, 230/400 V tri (IP55)

Réf.	Puissance	Tension	Débit
AXF31512	0,37 kW	12 V	3300 m³/h
AXF31524	0,37 kW	24 V	3300 m³/h
AXF315220M	0,37 kW	230 V mono	3300 m³/h
AXF35012	0,25 kW	12 V	4800 m³/h
AXF35024	0,25 kW	24 V	4800 m³/h
AXF350A2124	0,55 kW	24 V	5960 m³/h
AXF350220M	0,55 kW	230 V mono	4800 m³/h
AXF350TRI	0,55 kW	230-400 V tri	4800 m³/h
AXF40024	0,75 kW	24 V	7500 m³/h

Réf.	Puissance	Tension	Débit
AXF400220M	1,1 kW	230 V mono	5600 m³/h
AXF400TRI	1,1 kW	230-400 V tri	7500 m³/h
AXF50024	0,75 kW	24 V	9020 m³/h
AXF500130	0,55 kW	230-400 V tri	9020 m³/h
AXF500TRI	0,75 kW	230-400 V tri	10 000 m³/h
AXF560TRI	1,1 kW	230-400 V tri	12 500 m³/h
AXF600TRI	1,1 kW	230-400 V tri	17 100 m³/h
AXF630TRI	1,5 kW	230-400 V tri	19 100 m³/h
AXF714TRI	2,2 kW	230-400 V tri	19 500 m³/h



Gaine souple

> Gaine souple en PVC plastifié
> Renforcée par spirale de PVC rigide noyée dans la paroi

Réf.	Diamètre intérieur
TRIM150853	76 mm
TUY2280	80 mm
TRIM035098	100 mm



Gaine pour ventilateurs aérateurs

> Gaine en tissu fibre de verre imperméabilisée de PVC
> Température : -20°C à 100°C
> Vendue en longueur de 10 mètres

Réf.	Diamètre intérieur
VEBLHOSE310	79 mm
VEBLHOSE410	102 mm