VENTILATION

Volets coupe-feu et fumée


Volet pare-feu et fumée VPF - commande automatique

Le volet pare-feu / pare-fumée offre une protection optimale et un flux d'air silencieux grâce à son design aérodynamique. En cas de surchauffe (72°C) ou de coupure de courant, un fusible thermique déclenche la fermeture automatique du volet pour isoler les zones en cas d'incendie. Une fois l'alimentation rétablie, le volet se rouvre automatiquement, rétablissant le flux d'air.

> Cadre en acier inoxydable, épaisseur 2 mm
> Lames profilées en acier inoxydable
> Actionnement par leviers externes en acier inoxydable
> Actionneur électrique disponible en 24 V, 230 V ou 110 V

Réf. VPFMD



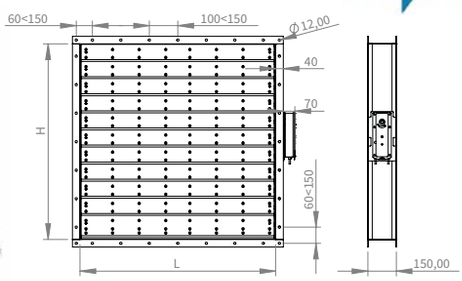

L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
T	110	150								


Étude sur demande.

Volet pare-feu et fumée VPF - commande manuelle

> Commande manuelle directement sur le volet
> Cadre en U en acier inoxydable, épaisseur 1,2 mm
> Lames profilées en acier inoxydable, avec mouvement parallèle actionné par des leviers externes situés sur les côtés
> Axes en acier inoxydable pour une durabilité renforcée

Réf. VPFMM



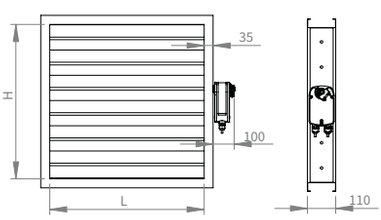

L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
T	110	150								

Étude sur demande.

Volet pare-feu MFD A60

Volet pare-feu certifié conçu pour les environnements marins et offshore, compatible avec les cloisons et ponts de classe A-0 à A-60. Intégration facile dans les systèmes de ventilation et de climatisation à air sec filtré, avec options de commande électrique ou pneumatique.

> Lames en acier inoxydable 430 ou 316, boîtier galvanisé ou inox
> Homologué DNV et approuvé selon le code IMO
> Certificat d'approbation feu disponible
> Options ATEX pour zones à risque d'explosion

Réf.	VPFEU

Étude sur demande.



VENTILATION

Capteurs d'humidité et d'embruns









Capteur d'humidité et d'embruns

Étude sur demande.

Ce séparateur compact protège efficacement les systèmes d'admission contre l'humidité saline et les brouillards marins, limitant les risques de corrosion des moteurs et composants sensibles. Son design optimisé garantit un bon débit d'air avec une perte de charge minimale.

> Filtration passive des microgouttelettes et brouillards salins
> Préserve les moteurs, compresseurs et composants électriques
> Améliore la qualité de l'air entrant sans nuire aux performances
> Faible perte de charge pour un fonctionnement fluide
> Polypropylène haute résistance (disponible en blanc ou noir)
> Installation personnalisable selon les contraintes du navire