
Kit d'inspection réservoir rigide



> Livré avec kit d'étanchéité et contre brides de fixation
> Diamètre de découpe : 156 mm

Réf.	VEWTIKIT

Kit de raccordement pour réservoirs eaux douces et usées

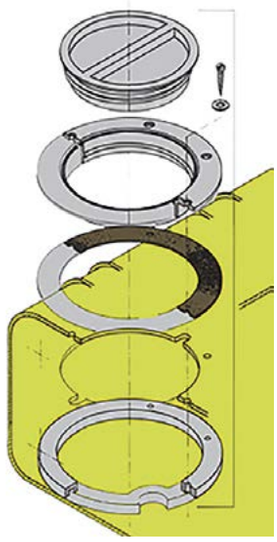

Pour les réservoirs de 88 à 390 L.
Ce kit comprend :
> La trappe de visite
> Le raccord à 90° **RT38B** pour tuyau Ø 38mm
> Le raccord à 90° R**T16B** pour tuyau Ø 16 mm (pompe)
> Le raccord à 90° **RT16B** pour évent Ø 16mm (évent)
> 2 sangles de fixation
> 1 raccord en T Ø 16 mm pour connexion 2 réservoirs

Réf.	VEWTKIT

Kit pour réservoir eaux usées

	Réf.	Désignation
A	VEBTKIT	Kit d'installation pour réservoirs synthétiques
B	VEWTS78038B	Conduite extraction coudée Ø 38 mm - longueur 780 mm
C	VEWTS78038S	Conduite extraction droite Ø 38 mm - longueur 780 mm
D	VERT16B	Raccord évent pour tuyau Ø 16 mm
D	VERT25B	Raccord évent pour tuyau Ø 25 mm
D	VERT38B	Raccord évent pour tuyau Ø 38 mm
E	VEWTK02	Trappe d'inspection pour eaux usées - Ø 156 mm



RÉSERVOIRS

Filtres anti-odeurs



Filtre anti odeur Waveair

Développé pour cibler spécifiquement le gaz hydrogène sulfuré (H2S) et éliminer les odeurs désagréables des évents des réservoirs eaux noires et grises. L'élément filtrant est à changer une fois par an.

Réf.	Diamètre du tuyau
WA16	16 mm
WA19	19 mm
WA25	25 mm



Filtre anti-odeur

> L'élément filtrant se remplace et doit être changé une fois par an
> Dimensions (L x l x H) : 148 x 150 x 162 mm

Réf.	Diamètre du tuyau
VENSF16	16 mm
VENSF25	25 mm
VENSF38	38 mm



Cartouche pour filtre anti-odeur Waveair

Réf.	Diamètre	Longueur
WAC161925	16 - 19 - 25 mm	430 mm
WAMC	16 - 19 - 25 mm	200 mm



Cartouche pour filtre anti-odeur

Réf.	VENSF16FE