
Système de jonction Teekay

Le système de jonction Teekay permet le raccordement de deux canalisations à bouts lisses, sans bride, ni rainurage, ni filetage, ni soudure.
Cette jonction s'effectue en alignant simplement deux tubes et en les assemblant avec un raccord Teekay : son utilisation permet un gain de place, de poids et une optimisation du temps de pose et donc influence sur le coût final de chaque installation.





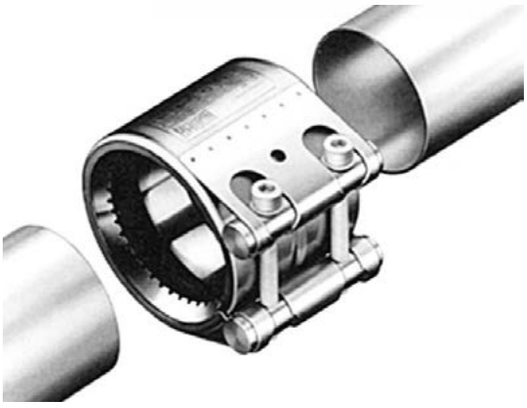

Raccord de tuyauterie Teekay Axilock type IV

Le raccord verrouillé Teekay Axilock possède deux bagues métalliques qui «s'ancrent» sur la surface du tube après montage et lors du serrage du raccord. Cet effet d'ancrage progressif permet de garantir la bonne tenue mécanique du raccord sur la canalisation lors de la mise en pression et en tension de la canalisation.
Pour optimiser ce système, chaque raccord possède une étiquette sur laquelle est précisé le couple de serrage. Ce couple permet de garantir que la compression du joint est suffisante sur le tube.

> Enveloppe : AISI 316L - DIN 1.4404
> Boulonnerie : Inox 316 / 316L
> Garniture d'étanchéité : EPDM ou NBR
> Dimension de fabrication : de 21,3 mm à 609 mm
> Utiilisation sur tube acier, inox, alu, cuivre, fonte, GRP





Réf.	Application	Exemple
CTK + Ø extérieur tuyau en mm + E	Eau	CTK60E
CTK + Ø extérieur tuyau en mm + C	Carburant	CTK60C