Système modulaire Climma DC

Toutes les centrales à eau glacée Climma DC peuvent être installées seules ou dans un système modulaire jusqu'à 8 modules, pour une puissance totale jusqu'à 1.040.000 Btu.

La modularité assure la redondance, garantissant un temps d'arrêt minimal pendant la maintenance, une exigence fondamentale dans le secteur de la navigation de plaisance. De plus, la configuration modulaire Climma DC garantit une consommation d'énergie réduite grâce à un contrôle centralisé.
Le système modulaire Climma DC offre également de nombreuses options :

> Cadre et collecteur pour faciliter l'installation
> Boîtier électrique central unique pour les raccordements électriques

i
Nous consulter pour concevoir votre configuration modulaire sur mesure.





Tableau électrique pour système modulaire Climma DC

Toutes les centrales à eau glacée DC peuvent être installées individuellement et pilotées via leur propre interface de commande. Elles peuvent également être intégrées dans une **configuration modulaire**, accompagnée d'un coffret électrique permettant, si nécessaire, l'installation de pompes de secours sur les deux circuits d'eau et offrant une **gestion complète de la puissance** pour les pompes comme pour chaque module.
Les tableaux électriques standard sont fournis sans alimentation de secours pour les pompes, avec une finition plastique et des charnières à droite. Ils peuvent néanmoins être **entièrement personnalisés**, avec des options supplémentaires sur le cadre (démontable, avec ou sans tiroirs…) afin de s'adapter parfaitement à chaque installation.




Centrale à eau glacée Climma Aquacontrol

Compacte, silencieux, efficace et fiable, la centrale à eau glacée Aquacontrol offre une capacité de refroidissement de 16 000 à 48 000 Btu/h.

La centrale à eau glacée Climma Aquacontrol se distingue par son niveau sonore exceptionnellement bas parmi les centrales à eau glacée (CWS) disponibles sur le marché.

> Conception très compacte
> Facile à installer
> Silencieux : système de montage anti-vibration en standard
> Élégant châssis en acier inoxydable avec collecteur de condensats
> Modèle réversible chaud/froid (RC)

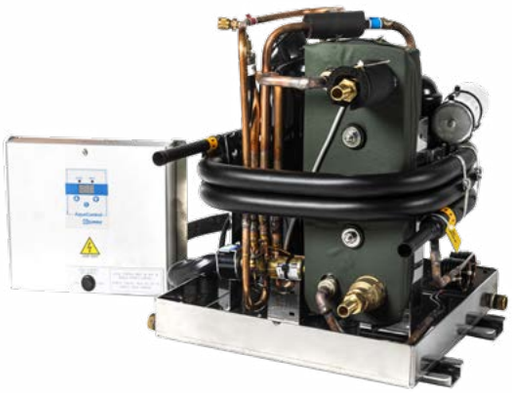

i
Autres tensions sur demande.

Réf.	Modèle	Tension	Capacité	Dimensions L x P X H	Poids
MEF161RCU	CWS 161	230 V	16 000 BTU/H	340 x 340 x 404 mm	36 kg
MEF201RCU	CWS 201	230 V	20 000 BTU/H	340 x 340 x 404 mm	39,2 kg
MEF251RCU	CWS 251	230 V	25 000 BTU/H	340 x 340 x 496 mm	52,4 kg
MEF481RCU	CWS 481	230 V	48 000 BTU/H	410 x 420 x 534 mm	75 kg