
NOUVEAU

Ventilo-convecteur Climma Airpro

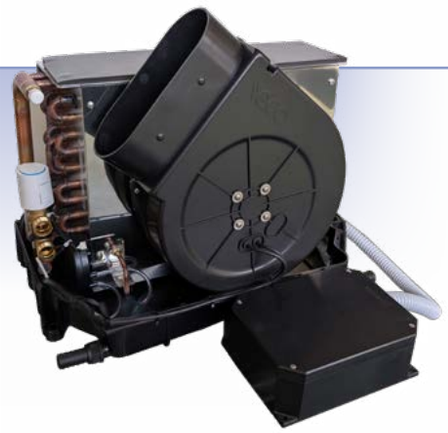

Pour un confort ultime dans l'habitacle !

- Fonctionnement plus silencieux et consommation d'énergie réduite grâce à la **technologie brushless**
- Régulation continue de la vitesse, réduction du bruit
- Système de purge plus facile pour une installation simplifiée
- Interface Modbus TCP
- Bac à condensats incliné avec 4 purgeurs de condensats affleurants
- Soufflantes réglables avec un angle plus large
- Fixation magnétique du filtre
- Convient aux cabines de toutes tailles
- **S'utilise avec écran déporté tactile vTouch** (boitier électrique prémonté)

Réf.	Tension	Capacité	Débit d'air	Nombre de ventilateurs	Consommation	Dimensions	Poids
MFPS06NNNNN	230 V AC	6000 BTU/H	250 m^3/h	1	85 W	365 x 266 x 271 mm	6,5 kg
MFPS13NNNNN	230 V AC	13000 BTU/H	500 m^3/h	1	120 W	405 x 318 x 296 mm	10 kg
MFPS20NNNNN	230 V AC	20000 BTU/H	750 m^3/h	1	170 W	510 x 323 x 353 mm	13,5 kg
MFPS27NNNNN	230 V AC	27000 BTU/H	1000 m^3/h	2	240 W	700 x 318 x 296 mm	16,5 kg
MFPS38NNNNN	230 V AC	38000 BTU/H	1500 m^3/h	2	340 W	832 x 323 x 353 mm	22,5 kg

Écran de contrôle tactile vTouch 4.3"



Doté d'une interface utilisateur intuitive, il permet un pilotage simple et efficace du ventilo-convecteur AirPro.

- Écran LCD capacitif 4,3'' haute résolution (480 x 272 px)
- Mode Éco pour une efficacité énergétique optimisée
- Programmation hebdomadaire avec interface et couleurs personnalisables
- Nom de la cabine configurable pour affichage sur l'écran principal
- Diagnostic détaillé et historique des événements
- Mise en service automatique optionnelle grâce à un capteur de débit d'air
- Mises à jour simples de l'écran et de la carte via clé USB
- Modes d'accès différenciés : niveau service et niveau usine

Réf.	VTOUCH43

Ventilo-convecteur Climma série EV



La gamme EVA résout les problèmes principaux des systèmes d'air conditionné spécifiques à la marine : l'élimination efficace de l'eau de condensation, la position réglable des ventilateurs ainsi que la réduction du bruit et des vibrations.

- Tension d'alimentation : 230 V
- Installation et maintenance aisées
- Vaste gamme de tailles de 3 000 à 24 000 Btu/h
- Principe unique de filtration à sec assurant que le plateau de condensation soit entièrement drainé (même quand il est incliné)
- Ventilation puissante et silencieuse, avec possibilité d'alignement optimal pour améliorer le flux d'air
- Système de montage anti-vibration standard

Réf.	Modèle	Capacité	Débit d'air	Nombre de ventilateurs	Puissance	Dimensions	Poids
MEVA3J	EVA 3	3 000 BTU/H	175 m^3/h	1	90 W	322 x 178 x 224 mm	6 kg
MEVA45J	EVA 4,5	4 500 BTU/H	275 m^3/h	1	100 W	365 x 276 x 279 mm	6,5 kg
MEVA7J	EVA 7	7 000 BTU/H	275 m^3/h	1	100 W	365 x 296 x 285 mm	7,6 kg
MEVA9J	EVA 9	9 000 BTU/H	570 m^3/h	1	260 W	365 x 277 x 284 mm	8 kg
MEVA13J	EVA 13	13 000 BTU/H	570 m^3/h	1	260 W	365 x 296 x 285 mm	8,7 kg
MEVA17J	EVA 17	17 000 BTU/H	930 m^3/h	1	355 W	453 x 375 x 345 mm	15 kg
MEVA17SJ	EVA 17 Slim	17 000 BTU/H	1140 m^3/h	2	520 W	639 x 396 x 286 mm	18,5 kg
MEVVA17SJ	EVA 17 Extra Slim	17 000 BTU/H	1140 m^3/h	2	520 W	639 x 289 x 286 mm	18 kg
MEVA24SJ	EVA 24 Slim	24 000 BTU/H	1140 m^3/h	2	520 W	639 x 396 x 286 mm	18 kg
MEVVA24SJ	EVA 24 Extra Slim	24 000 BTU/H	1140 m^3/h	2	520 W	639 x 289 x 286 mm	18 kg

Ces modèles existent en version EH sur demande (avec résistance électrique). Chaque ventilateur doit avoir son panneau de contrôle.