# Toilettes - WC électriques







FABRIQUÉ EN FRANCE

SILENCE

Pression acoustique : 52 dB(A)


i

3 systèmes de commande au choix : Comfort, Luxe ou Premium. À ajouter à la commande.
Réf. **SNSWITCH_**

## WC électrique Sanimarin 31

**Grâce à son faible encombrement au sol, il s'intègre facilement dans les espaces les plus exigus.**

> Montage sur un surbau
> Faible consommation en eau
> Efficacité du système de broyage SFA
> Silencieux : Pression acoustique de 52 dB(A)
> Abattant déclipsable, frein de chute
> Paramètres de relevage : Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
> Clapet anti-retour : Intégré
> Diamètre de sortie : 38 mm ou 25 mm
> Puissance moteur : 300 W (12 V), 360 W (24 V)
> Consommation d'eau : Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
> Poids : 19 kg

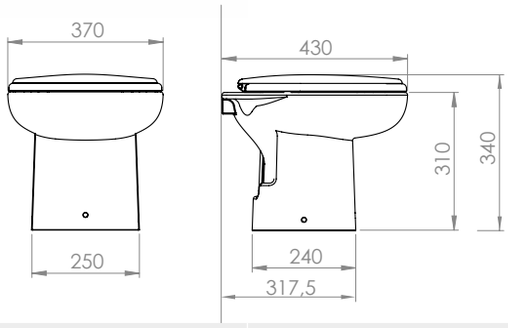


| Réf. | Tension |
|---|---|
| **SN3112V** | 12 V |
| **SN3124V** | 24 V |





FABRIQUÉ EN FRANCE

SILENCE

Pression acoustique : 52 dB(A)


i

3 systèmes de commande au choix : Comfort, Luxe ou Premium. À ajouter à la commande.
Réf. **SNSWITCH_**

## WC électrique Sanimarin 32

**Son design optimisé permet une installation contre une cloison dans les espaces les plus étroits.**

> Montage sur un surbau
> Ligne arrière verticale
> Abattant déclipsable, frein de chute
> Silencieux : Pression acoustique de 52 dB(A)
> Paramètres de relevage : Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
> Clapet anti-retour : Intégré
> Diamètre de sortie : 38 mm ou 25 mm
> Puissance moteur : 300 W (12 V), 360 W (24 V)
> Consommation d'eau : Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
> Poids : 20 kg

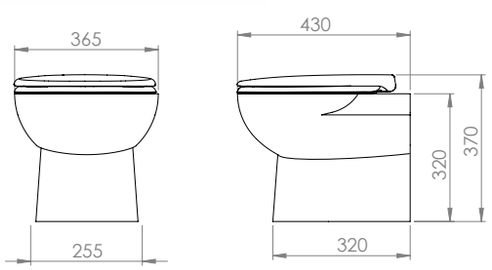


| Réf. | Tension |
|---|---|
| **SN3212V** | 12 V |
| **SN3224V** | 24 V |