Projecteurs de recherche








Projecteurs de recherche halogènes Lite

Projecteurs à commande manuelle ou servo-commandés.

> Construction inox revêtue d'une peinture anti corrosion
> Réflecteur aluminium
> Indice de protection : IP66
> Focale réglable manuelle en série, automatique en option
> Livré avec tableau de commande

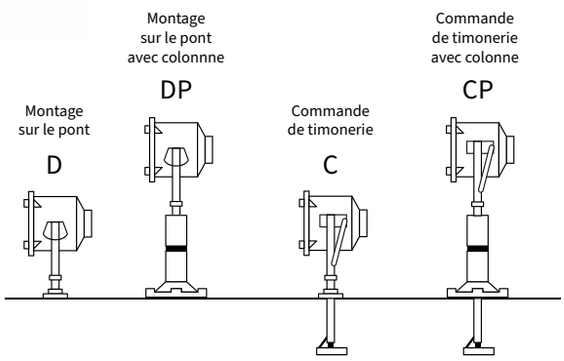

Modèles	Tension	Type de culot	Puissance	Portée 1 lux	Candelas x 1000	Durée de vie ampoule
L230	12 V	G6.35	100 W	643 m	414	2000 h
L230	24 V	GX6.35	150 W	784 m	614	300 h
L230	230 V	GY9.5	300 W	722 m	521	2000 h
L300	12 V	G6.35	100 W	972 m	944	2000 h
L300	24 V	GX6.35	150 W	1055 m	1113	300 h
L300	230 V	GX9.5	650 W	905 m	820	750 h
L300	230 V	GX9.5	1000 W	970 m	940	750 h
L380	24 V	GX6.35	250 W	1390 m	1932	2000 h
L380	230 V	GX9.5	650 W	1114 m	1240	750 h
L380	230 V	GX9.5	1000 W	1210 m	1465	750 h
L480	230 V	GX9.5	1000 W	1441 m	2078	750 h
L480	230 V	GY16	2000 W	1643 m	2701	400 h
L560	230 V	G38	3000 W	2200 m	4850	400 h

Commande & Colonne

Pour les projecteurs à commandes manuelles, les commandes et colonnes sont livrées séprarément.

> Commande manuelle : **CM300L - CM480L - CM560L**
> Commande manuelle pour colonne : **CMC300L - CMC480L - CMC560L**
> Colonne standard : **CH300L - CH480L - CH560L**

Comment créer une Réf. de commande (exemple)

L300	C	24	250
Type du projecteur	Type de montage	Voltage	Puissance