




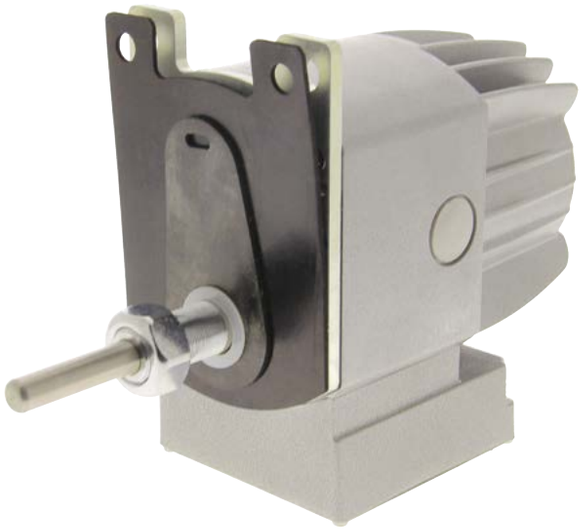

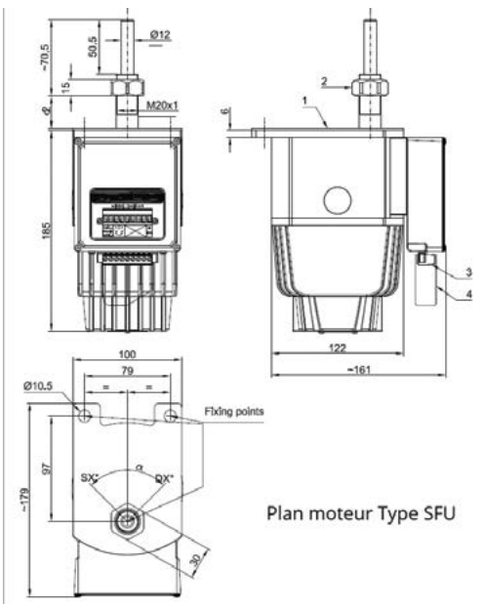

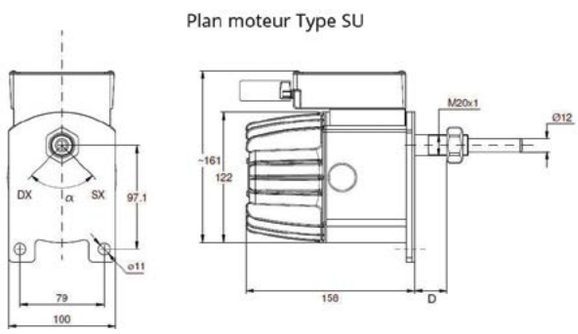

Sur demande, modèle SU ou SFU pour épaisseur de paroi jusqu'à 250 mm.

Moteur essuie glace série S (SU et SFU)

Le système d'essuie-glace SU est conçu pour s'adapter aux vitres de grandes dimensions et est idéal pour des applications professionnelles et de plaisance, à usage intensif.

Il combine compacité et puissance (couple de 80 daN au démarrage) avec un mode de stationnement automatique réglable à gauche ou à droite.
> À aimant permanent, tropicalisé isolation en classe F, dispositif de fin de course intégré
> Angle de balayage à définir à la commande de 30° à 110°
> Puissance nominale : 85 W
> Sur demande versions hydrauliques ou pneumatiques pour application en zone ATEX
> Système de contrôle centralisé UC
> Disponible également en version DCS, avec contrôle avancé via CAN Bus, pour une synchronisation parfaite entre les essuie-glaces
> Pour des montages en haut des vitres et pour des longueurs de bras supérieurs à 900 mm, il est préférable d'utiliser un moteur avec frein électromagnétique. Réf. **MEGSFU.**

Exemple de référence : MEGSU024020040 indique un moteur d'essuie-glace modèle SU (MEGU), une tension de 24 V (024), un arbre adapté à une épaisseur de paroi inférieure à 20 mm (020) et un angle de balayage de 40° (040).

Modèle	Réf.	Tension DC ou AC	Épaisseur de paroi	Angle de balayage
SU	**MEGSU**	012 ; 024 ; 110 ; 220	D = 010..100 mm (pas de 10 mm)	α = 030÷110 pas de 5°
SFU (avec frein électromagnétique)	**MEGSFU**	012 ; 024 ; 110 ; 220	D = 010..100 mm (pas de 10 mm)	α = 030÷110 pas de 5°