







Porte marine weathertight ou watertight sur mesure

> En acier ou aluminium
> À souder ou boulonner
> Approbation de type et certification de classe sur demande
> Étanche à la pression 0,1, 0,2, 0,4, 1,2 bar…
> Fermeture jusqu'à 8 points, centralisée, à volant ou à poignée
> Isolation thermique sur demande
> **A0, A30, A60**
> Nombreuses autres options

i

Interrogez directement notre bureau d'études.

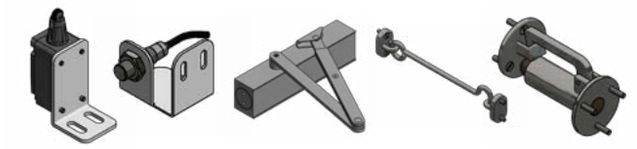

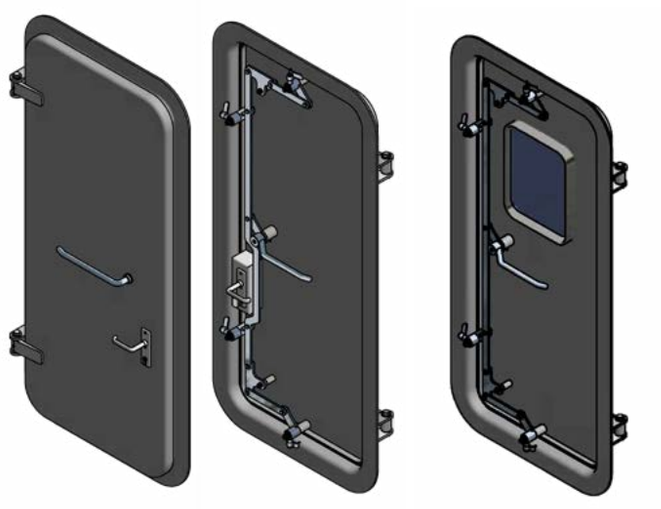

Seaglaze
CRAFTING EXCELLENCE

Portes coulissantes sur mesure - Série 23 & 25

> S.23 – Simple vantail coulissant / S.25 – Double vantail (1 fixe + 1 coulissant)
> Section à visser
> Panneau 5 mm aluminium soudé / isolation Rockwool / 2 mm aluminium
> Cadre aluminium peint blanc (RAL 9016) ou gris (RAL 9006)
> Fermeture à clé extérieur/intérieur

Options :
> Autre RAL sur demande





Vue extérieure

