Seaglaze
CRAFTING EXCELLENCE


Porte weatertight en aluminium - Basic Série 22



> Cadre et panneau en aluminium brut
> Section à boulonner (pré-percée) ou à coller (non percée)
> Fermeture centralisée par une poignée
> Patte de verrouillage compatible avec cadenas
> Rayon de découpe : 110 mm
> En cas de vitrage : verre trempé collé, épaisseur 6 mm
> Dimensions standards (clair de passage) :
- 600 × 1600 mm
- 650 × 1700 mm
- 700 × 1800 mm
> Dimensions spécifiques disponibles sur demande

Seaglaze
CRAFTING EXCELLENCE


Porte d'aménagement intérieur en aluminium - Série 29

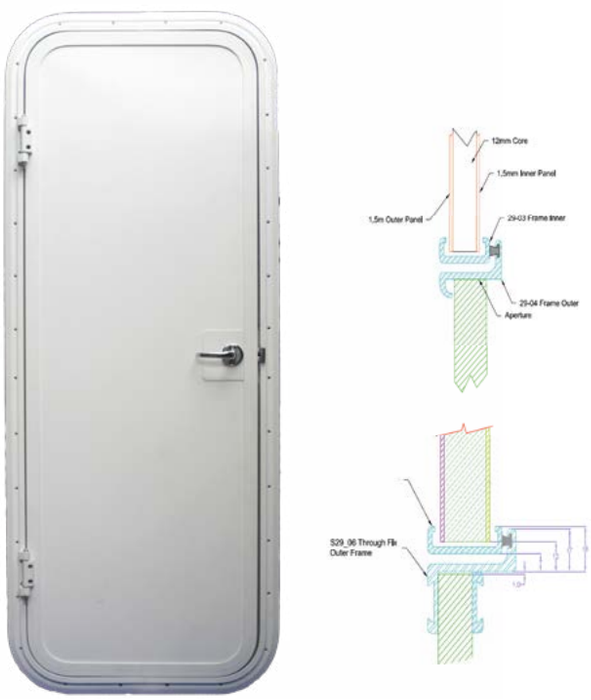

> Section à visser avec habillage intérieur ou à coller
> Panneau 1,5 m alu / âme panneau 12 mm / 1,5 mm alu
> Cadre aluminium peint blanc (RAL9016)
> 1 poignée inox serrure à clé, ou WC lock
> Rayon de découpe : 100 mm ou angles vifs
> Pour épaisseur cloison jusqu'à 140 mm

Options :
> Peinture suivant RAL sur demande
> Vitrage ou hublot avec cadre dans le panneau

Porte intérieure

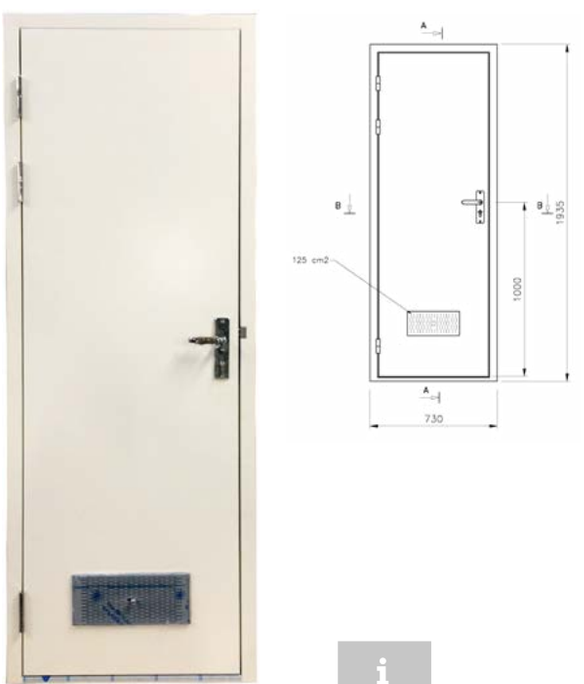

Sur demande :
> Porte classe **C**
> Porte classe **B-15**
> Porte classe **B-15** pour sanitaire
> Porte double-battant **B-15**
> Porte classe **A0-A15**
> Porte classe **A30-A60**
> Porte coulissante **A0, A60, B15**

Interrogez directement notre bureau d'études.