Informations essentielles

Toutes les fenêtres marines sont fabriquées sur mesure. Il est impératif de consulter attentivement les fiches techniques de chaque profilé, en tenant compte des critères de sélection indiqués dans les généralités. Chaque profilé est conçu pour une épaisseur précise de verre, une structure spécifique du bateau, un rayon défini, ainsi qu'un type de fenêtre particulier.

i

Nouveauté : Profil 04 avec jonc de masquage des vis à l'extérieur du profil.

Profil à visser

Type de vitrage selon profil :
> Fixe : profil S/V ou D/W
> Projection : profil S/V ou D/W
> Coulissante : profil D/W
> À guillotine : profil D/W

Caractéristiques :
> Épaisseur de verre : 6 à 8 mm pour les profils S/D 10 à 12 mm pour les profils V/W
> Rayons : 63,5 / 70 / 75 / 89 / 100 / 115 / 125 / 140 / 150 / 211,5 mm et angles vifs




Profil D / W




Profil S / V

Profil série S/V

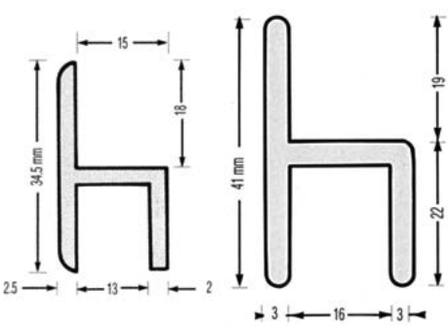




Profil simple avec habillage **type 1**, fourni avec vis d'assemblage et écrous auto-bloquants de 5 mm, à raison d'une fixation tous les 150 mm.





Profil simple avec habillage **type 2**, fourni avec vis auto-foreuses n°8. Les profils sont pré-percés et fraisés tous les 150 mm.




Profil simple, équipé d'une tourrure de 1,6 mm, coupé à la largeur souhaitée (jusqu'à 75 mm maximum), avec un profil d'habillage **type 3** comprenant un joint d'angle.

Profil série D/W

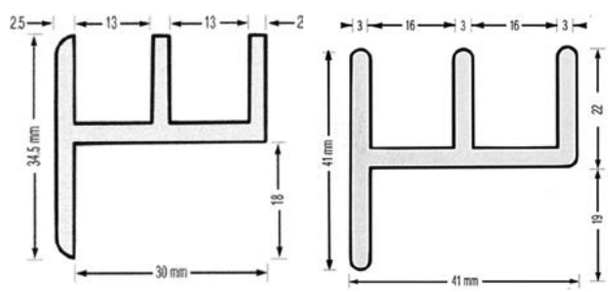




Profil double avec habillage **type 1**, fourni avec vis d'assemblage et écrous auto-bloquants de 5 mm, à raison d'une fixation tous les 150 mm.



Profil double avec habillage **type 2,** fourni avec vis auto-foreuses n°8, à raison d'une fixation tous les 150 mm.



Profil double avec fourrure de 1,6 mm, découpé selon la largeur de commande (max. 75 mm), accompagné d'un profil d'habillage de **type 3**.