




Profil serrage 6-8 mm



Profil serrage 10-12 mm

Profils à serrage

Types de vitrages compatibles
> Fixe
> Projection
> Coulissante
> Demi-guillotine
> À soufflet


Caractéristiques techniques
> Rayons disponibles : 90 mm, 100 mm et angles vifs
> Épaisseurs de verre compatibles :
- Profil type 6-8 mm : 6 ou 8 mm
- Profil type 10-12 mm : 10 ou 12 mm

> Épaisseur 15 mm possible sur demande


i

Interrogez directement notre bureau d'études.

Serrage 11




Série 11 - Cadres				
Section de cadre	11_01	11_02	11_03	11_07
Détails Hauteur totale 45mm Longuer de bride 16mm				
Largeur totale	26.3mm	42.5mm	31mm	42.5mm
Rayon	75mm+	75mm+	80mm+	75mm+
Épaisseur du verre	5-10 mm	5-10 mm	11-15 mm	22-25 mm
Épaisseur de coque	jusqu'à 17mm	jusqu'à 35mm	jusqu'à 30mm	jusqu'à 35mm

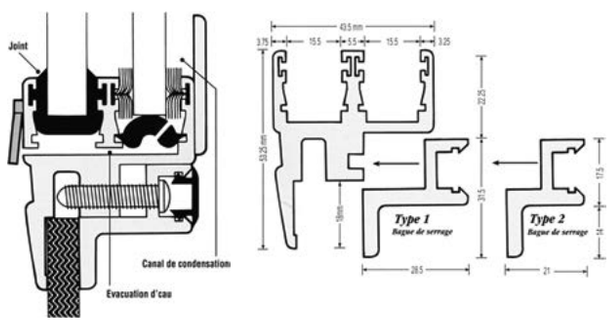

Série 8 clamp - Serrage 6-8

Ce produit est destiné aux vitrages de 6 et 8 mm et s'adapte à des structures de 3 à 10 mm grâce à la bague de serrage type 1, ou de 10 à 20 mm avec la bague de serrage type 2. Le contre-cadre comporte des perçages espacés de 150 mm.

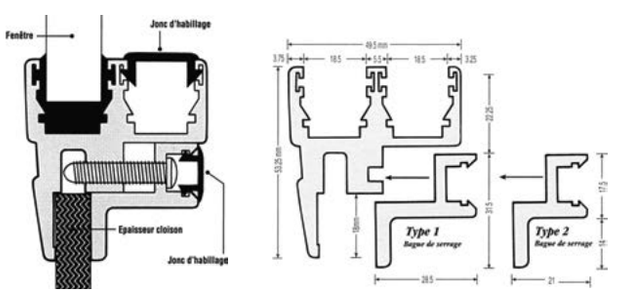

Série 8 clamp - Serrage 10-12

Ce produit convient aux vitrages de 10 et 12 mm et s'adapte à des structures de 3 à 15 mm avec la bague de serrage type 1, ou de 10 à 25 mm avec la bague de serrage type 2. Le contre-cadre est perforé à intervalles réguliers de 150 mm.