Vitres marines



Profil à serrage type light


Ce profil à serrer plus léger apporte une alternative économique intéressante avec un très bon niveau de finition technique et esthétique. En conformité avec la norme EN12150. Le cadre est pré-percé et taraudé et le montage se fait par vis M4 tête fraisée tous les 150 mm environ.

Vitres possibles

> Fixe
> Coulissante
> À demi-guillotine
> À projection extérieure
> Un mixte de plusieurs types peut également être réalisé

Caractéristiques

> Épaisseur de verre : 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm
> Couleur de verre : clair ou teinté gris / bronze / bleu / vert
> Cadre : aluminium anodisé naturel / noir ou peint (RAL à confirmer)
> Épaisseur de structure de 3 mm à 60 mm
> Rayons : 75 / 90 / 100 mm

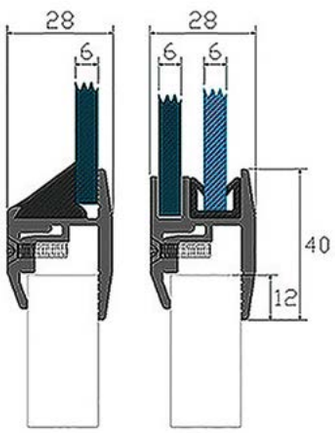

Interrogez directement notre bureau d'études.



Vitre fixe



Vitre coulissante double



Hublot rond fixe



Vitre semi-guillotine