
Vérins hydrauliques

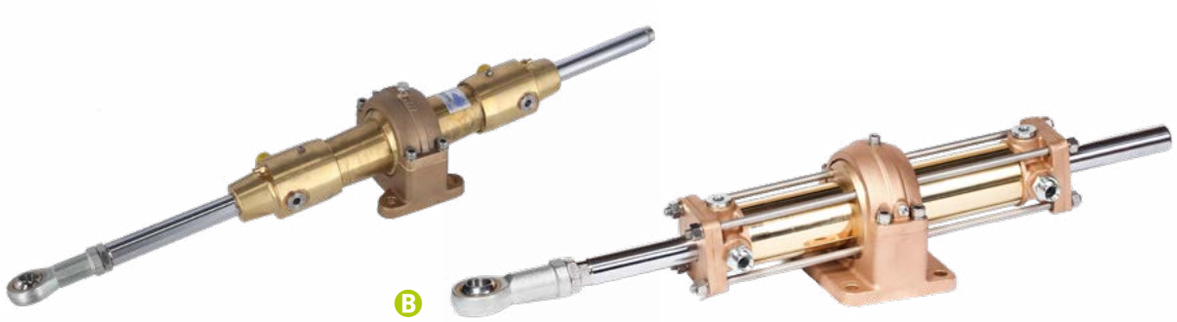

Vérin hydraulique laiton avec rotule centrale

> Fourni avec 2 x 0,50 m de flexible et by-pass

	Réf.	Couple	Volume	Course	Pression max.	Rayon du bras de mèche	Angle total	Poussée du piston	Poids
A	**CL034FC**	217 m.kg	339 cm^3	230 mm	100 bar	200 mm	70°	1473 kg	11,5 kg
A	**CL045FC**	281 m.kg	442 cm^3	300 mm	100 bar	260 mm	70°	1473 kg	13,5 kg
B	**CL053FC**	340 m.kg	530 cm^3	250 mm	100 bar	218 mm	70°	2119 kg	20,5 kg
B	**CL078FC**	502 m.kg	783 cm^3	300 mm	100 bar	260 mm	70°	2611 kg	21 kg

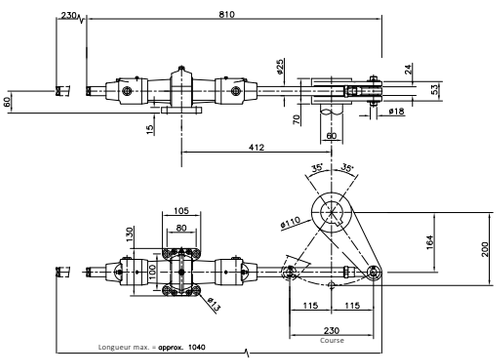


schéma CL034FC

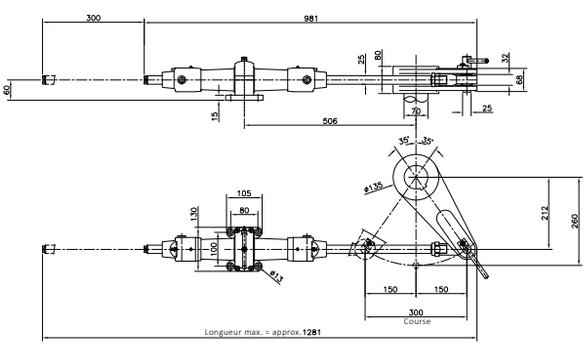


schéma CL045FC

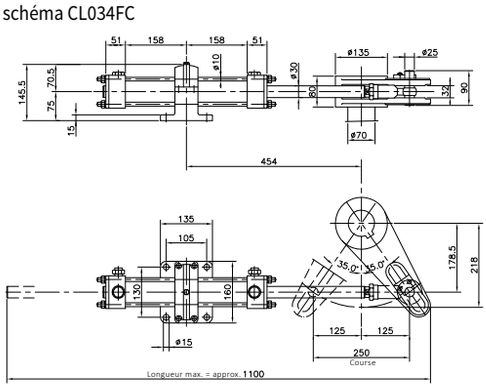


schéma CL053FC

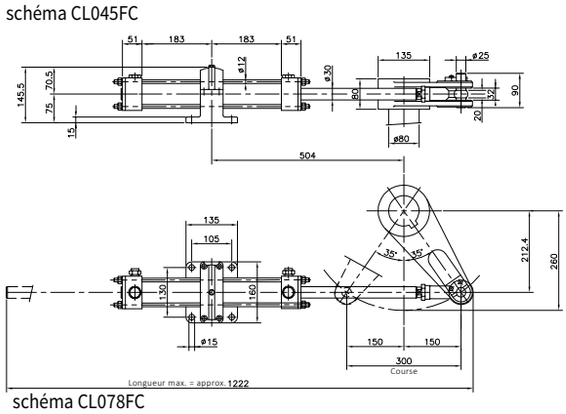


schéma CL078FC

Vérin hydraulique acier

Cette série de vérins est particulièrement destinée aux applications difficiles, telles que remorqueurs, chalutiers, bateaux passagers, etc…



> Vérin double effet en acier, avec tige en inox
> Pression de service : 100 bar
> Angle total du gouvernail : 70°
> Fixation par rotule articulée
> Fourni avec 2 x 0,50 m de flexible et By-pass

Réf.	Couple	Volume	Course	Rayon du bras de mèche	Poussée du piston	Longueur max.	Poids
CL050	292 m.kg	460 cm^3	160 mm	138 mm	2885 kg	836 mm	24 kg
CL075	500 m.kg	765 cm^3	250 mm	220 mm	3026 kg	1202 mm	54 kg
CL0100	716 m.kg	1100 cm^3	250 mm	220 mm	4400 kg	1202 mm	58 kg
CL0150	1055 m.kg	1473 cm^3	250 mm	220 mm	6479 kg	1202 mm	70 kg
CL0200	1382 m.kg	2136 cm^3	320 mm	280 mm	6675 kg	1460 mm	98 kg