# Panneaux de pont étanches homologués

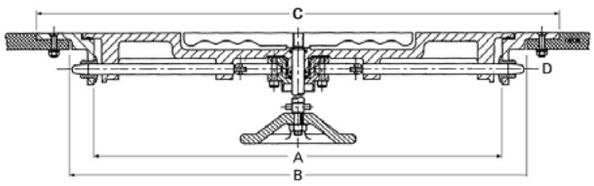
## Panneau de pont étanche Hercule

**Robuste et d'une fabrication de très haute qualité.**




> Destinés à tous types de navires
> Montage horizontal ou vertical
> Fabrication en fonte d'aluminium traitée anticorrosion
> Membrures renforcées sous le panneau, évitant les distorsions sous une charge importante
> Mécanisme en inox A316
> Volant incorporé au-dessous du panneau permettant une ouverture et/ou fermeture de l'intérieur
> Dormant en aluminium, à boulonner (ou à souder directement si le bateau est en aluminium)
> Les panneaux sont testés à des pressions de 0,18 bars

**Option**
> Tous les panneaux peuvent être équipés de charnières (à préciser à la commande), **Réf. CHERCULE**




BUREAU VERITAS

| Forme | Réf. | A | B | C | D | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **15** | ø 380 mm | ø 460 mm | ø 570 mm | M6 | 16 kg |
|  | **2515** | 640 x 380 mm | 710 x 460 mm | 820 x 570 mm | M6 | 23 kg |
|  | **2020** | 510 x 510 mm | 590 x 590 mm | 660 x 660 mm | M6 | 18 kg |
| | **2424** | 620 x 620 mm | 700 x 700 mm | 790 x 790 mm | M6 | 30 kg |
| | **2828** | 710 x 710 mm | 790 x 790 mm | 900 x 900 mm | M8 | 42 kg |
|  | **3628** | 915 x 710 mm | 1000 x 790 mm | 1110 x 900 mm | M8 | 52 kg |

Les dimensions A, B et C sont données avec une tolérance de ±5 mm.


## Panneau de pont étanche Bomar

Lloyd's Register Marine

**Robute et très léger.**

> Homologué Lloyd's Register
> Fonte alliage aluminium Almag-35
> À souder ou à boulonner
> Volant incorporé au-dessous du panneau permettant une ouverture et/ou fermeture de l'intérieur (sauf 412)
> Mécanisme en inox A316 (sauf 412 en aluminium)
> Les modèles 41524H et 42424H sont avec charnières



| Forme | Réf. | Clair de passage | Découpe | Hors tout | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **412** | 305 mm | 378 mm | 470 mm | 9 kg |
| | **415** | 381 mm | 546 mm | 545 mm | 11 kg |
| | **418** | 457 mm | 622 mm | 622 mm | 13 kg |
| | **420** | 508 mm | 673 mm | 675 mm | 15 kg |
|  | **41218** | 305 x 457 mm | 457 x 610 mm | 475 x 629 mm | 13 kg |
| | **41524** | 381 x 610 mm | 454 x 683 mm | 552 X 775 mm | 16 kg |
| | **41524H** | 381 x 610 mm | 457 x 686 mm | 597 X 775 mm | 16 kg |
|  | **42424** | 610 x 610 mm | 689 x 689 mm | 787 x 787 mm | 20 kg |
| | **42424H** | 610 x 610 mm | 702 x 702 mm | 787 x 829 mm | 20 kg |