
Guindeau horizontal manuel

Guindeau manuel à axe horizontal, robuste, idéal pour les mouillages sur des bateaux de 7 à 12 mètres (25 à 40 pieds).

> Force d'arrachement : 400 kg
> Force de relevage max. : 200 kg
> Force de relevage : 50 kg
> Composition en aluminium anodisé
> Fonctionnement indépendant du barbotin et de la poupée
> Possibilité de largage manuel
> Auto-lubrifié
> Livré avec levier
> Poids : 10 kg



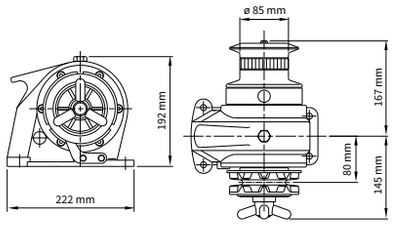


Réf.	Chaîne
GM4006	6 mm ISO 4565 et DIN 766
GM4007	7 mm ISO 4565
GM4008	8 mm ISO 4565 et DIN 766
GM40010D	10 mm DIN 766
GM40010	10 mm ISO 4565

Guindeau horizontal OBI 500

Guindeau à axe horizontal idéal pour les espaces restreints sur des bateaux jusqu'à 9 mètres.

> Corps en aluminium anodisé
> Capteur compte mètre intégré
> Système de tendeur de chaîne
> Sans poupée
> Livré avec relais
> Norme ISO 26011



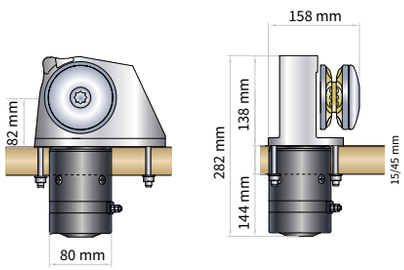


Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Chaîne	Vitesse de remontée	Poids
OB051208L	12 V	500 W	90 kg	630 kg	8 mm ISO	23 m/min	8,2 kg
OB052408L	24 V	500 W	90 kg	640 kg	8 mm ISO	23 m/min	8,2 kg
OB071208L	12 V	700 W	100 kg	670 kg	8 mm ISO	25 m/min	8,8 kg
OB072408L	24 V	700 W	100 kg	680 kg	8 mm ISO	25 m/min	8,8 kg

Guindeau horizontal OBI 1000

Guindeau à axe horizontal idéal pour les espaces restreints sur des bateaux jusqu'à 15 mètres.

> Corps en aluminium anodisé
> Capteur compte mètre intégré
> Livré avec relais



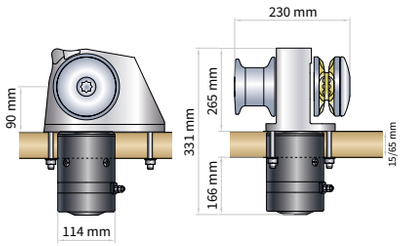

Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Chaîne	Vitesse de remontée	Poids
OB101208D	12 V	1000 W	130 kg	1250 kg	8 mm ISO	25 m/min	17,3 kg
OB102408D	24 V	1000 W	140 kg	1290 kg	8 mm ISO	25 m/min	17,3 kg
OB101210D	12 V	1000 W	130 kg	1250 kg	10 mm ISO	25 m/min	17.3 kg
OB102410D	24 V	1000 W	140 kg	1290 kg	10 mm ISO	25 m/min	17,3 kg