

Guindeaux horizontaux



Sur l'installation de la ligne de mouillage, il est fortement conseillé d'utiliser un ou des stoppeurs de chaîne. En aucun cas le guindeau ne doit supporter la charge de la chaîne et de l'ancre à l'arrêt.

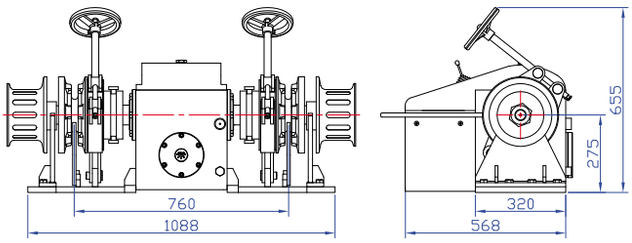

GH 2002 H - Dimensions en mm

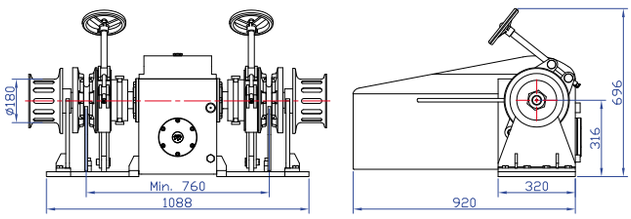

GH 2002 E - Dimensions en mm

Guindeau horizontal GH 2001 / GH 2002

Version hydraulique ou électrique (380 V AC 50 Hz) - Recommandé pour navires jusqu'à 50 m.

> Barbotins équipés d'embrayages et de bande de frein pour faciliter les manœuvres de mouillage
> Chaîne DIN 766 : 16 - 18 - 20 mm
> Chaîne à étais : 14 - 16 - 17,5
> Utilisation de la poupée seule par blocage de la bande de frein

Version	Électrique	Hydraulique
Traction en continu	1750 kg	1750 kg
Traction maximum	2200 kg	1950 kg
Vitesse de remontée	13 m/min	12 m/min
Barbotin DIN 766	16-18-20 mm	16-18-20 mm
Barbotin pour chaîne à étais	14-16-17,5 mm	14-16-17,5 mm
Poids indicatif avec 1 barbotin	300 kg	215 kg
Poids indicatif avec 2 barbotins	385 lg	280 kg
Puissance	7500 W max.	-
Débit	-	40 L/min
Pression	-	140 bar

Comment créer une référence de commande

GH 2001	H	B	M	18K	7
Nb de barbotins / poupées	Alimentation	Matériaux	Type de commande	Taille de chaîne	Moteur électrique
2001 = 1 barbotin - 1 poupée	E = électrique	Kr = inox	M = commande locale sur guindeau	16 K = Ø 16 mm DIN 766	7 = 7,5 kW 380 V AC (18 mm DIN 766, 16 mm à étais)
2002 = 2 barbotins - 2 poupées	H = hydraulique	P = acier	S = commande solenoïd	18 K = Ø 28 mm DIN 766	
				20 K = Ø 20 mm DIN 766	
				14 L = Ø 14 mm à étais	
				16 L = Ø 16 mm à étais	
				17,5 L = Ø 17,5 mm à étais	