Guindeaux horizontaux


Sur l'installation de la ligne de mouillage, il est fortement conseillé d'utiliser un ou des stoppeurs de chaîne. En aucun cas le guindeau ne doit supporter la charge de la chaîne et de l'ancre à l'arrêt.




Guindeau horizontal GH 3501 / GH 3502

Recommandé pour navires jusqu'à 60 m.

> Guindeau hydraulique ou électrique 400 V 3ph
> Pour chaine de 18-22 mm ISO – 17.5-24 à étais
> À boulonner ou sur chassis à souder
> Coffret de démarrage soft start sur demande
> Puissance 11 000 W

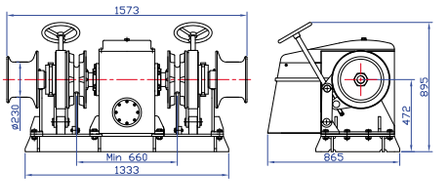

GH 3502 H - Dimensions en mm



GH 3502 E - Dimensions en mm

Version	Hydraulique	Électrique
Traction en continu	3700 kg	3000 kg
Traction maximum	4100 kg	3700 kg
Vitesse de remontée	12 m/min	14 m/min
Barbotin DIN 766	18-20-23 mm	18-20-23 mm
Barbotin pour chaîne à étais	17,5-19-20, 5-22 mm	17,5-19-20,5-22 mm
Poids indicatif avec 1 barbotin	460 kg	610 kg


Version	Hydraulique	Électrique
Poids indicatif avec 2 barbotins	615 kg	820 kg
Consommation	-	21 A
Puissance	-	11 000 W
Débit	55 L/min	-
Pression	140 bar	-

Sur l'installation de la ligne de mouillage, il est fortement conseillé d'utiliser un ou des stoppeurs de chaîne. En aucun cas le guindeau ne doit supporter la charge de la chaîne et de l'ancre à l'arrêt.


Guindeau horizontal GH 7001 / GH 7002

Recommandé pour navires jusqu'à 80 mètres.


> Entraînement hydraulique ou électrique 400V triphasé
> Traction maximale : 7 500 kg
> Compatible avec chaînes à étais de 24 à 32 mm ou 26 mm DIN766
> Puissance moteur : 15 000 W ou 18 500 W
> Configuration simple ou double barbotin
> Installation à boulonner ou sur châssis à souder
> Coffret de démarrage «soft start» en option
> Options : démarreur à variateur de fréquence, libération hydraulique à distance du frein du barbotin

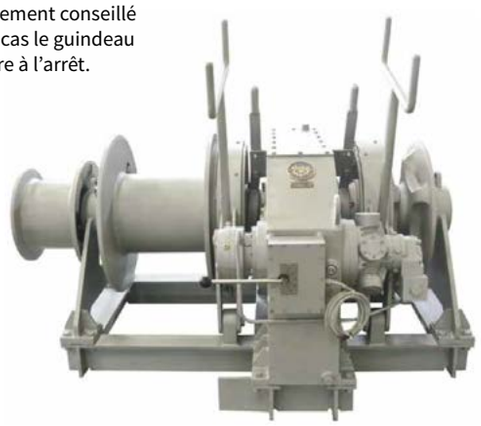


Version	Hydraulique	Électrique
Traction en continu	6500 kg (30 min)	6500 kg (18500 W - 30 min)
Traction maximum	7200 kg (2 min)	7500 kg (18500W - 2 min)
Vitesse de remontée	12 m/min	13 m/min
Barbotin DIN 766	26 mm	26 mm
Barbotin pour chaîne à étais	24-26-28-30-32 mm	24-26-28-30-32 mm
Poids indicatif avec 1 barbotin	NC	NC
Poids indicatif avec 2 barbotins	NC	NC
Consommation	-	29,8 - 34,5 A
Puissance	-	15 000 - 18 500 W
Débit	60 L/min	-
Pression	180 bar	-




VUE DE FACE



DZC 7001



VUE DE FACE



DZC 7002