Treuils de touage pour annexes

Treuil pour annexe RT01




Treuil compact conçu pour la récupération d'annexe, équipé d'un tambour en inox AISI 316 prédisposé pour la fixation d'une sangle ou d'un mousqueton (non fournis). Adapté aux environnements marins, il offre une solution simple, fiable et durable pour le remorquage de petites embarcations.
> Disponible en modèle hydraulique ou électrique
> Vitesse de remontée : 4 m/min
> Poids : 30 - 65 kg

Réf.	Version	Tension	Puissance moteur	Force de relevage	Force d'arrachement	Poids
RT0122ACD	Électrique	230 - 400 V	2200 W	1500 kg	2800 kg	30 - 65 kg
RT0122HYD	Hydraulique	N/A	N/A	1500 kg	2800 kg	30 - 65 kg

NOUVEAU

Treuil pour annexe RT02-RT03

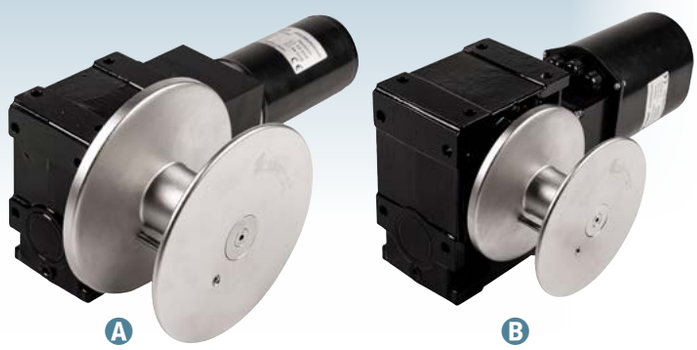


Treuil d'annexe conçu pour le remorquage et la récupération automatique de l'embarcation (annexe, jet ski) avec tambour en inox AISI 316 usiné pour la fixation d'une sangle ou d'un mousqueton (non fourni). Spécifiquement pensé pour une intégration sur pont professionnel, il répond aux exigences des utilisations marines intensives.
> Vitesse de remontée : 4 m/min
> Poids : 25 - 60 kg

	Réf.	Tension	Puissance moteur	Force de relevage	Force d'arrachement
A	**RT020812D**	12 V	800 W	200 kg	600 kg
A	**RT020824D**	24 V	800 W	220 kg	650 kg
B	**RT031512D**	12 V	1500 W	230 kg	1000 kg
B	**RT031524D**	24 V	1500 W	250 kg	1100 kg
B	**RT0315ACD**	230-400 V	1500 W	250 kg	1800 kg

Treuils manuels de halage et de levage

i
Câbles et crochets sur demande.

Treuil de halage auto-freiné manuel

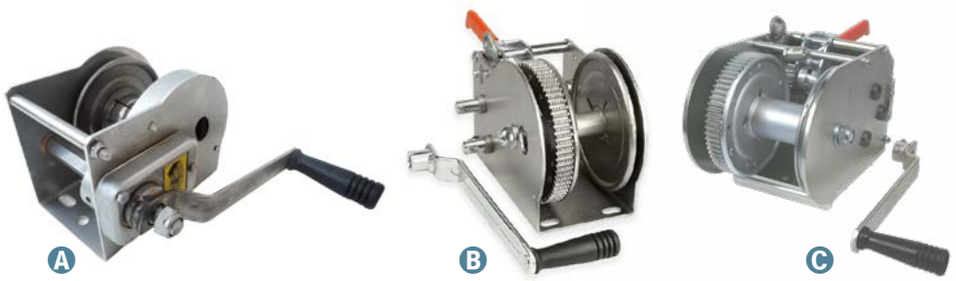

Treuils manuels à mécanisme auto-freiné, conçus pour des applications de levage et de halage dans des environnements corrosifs. Idéals pour les manœuvres contrôlées sur rampes ou plans inclinés. Leur conception assure le maintien de la charge sans action sur la manivelle, grâce à un auto-frein de sécurité.

	Réf.	Capacité de halage	Ø Câble 1- câble 2	Longueur câble 1- câble 2	Manivelle	Nombre de vitesses
A	**REM4AFI**	500 kg	3 - 4 mm	10 - 25 m	Fixe	1
A	**REM6AFI**	750 kg	4 - 5 mm	12 - 22 m	Fixe	1
A	**REM8AFI**	900 kg	6 - 5 mm	19 - 30 m	Fixe	1
A	**REM12AFI**	1500 kg	7- 6 mm	12 - 17 m	Fixe	1
B	**REM16N2F**	1556 kg	7 - 8 mm	14 - 10 m	Amovible	2
C	**REM25N3FR**	2741 kg	8 mm	14 m	Amovible	3

La capacité de halage correspond à la masse maximale que le treuil peut déplacer sur une pente inclinée à 30 %.