


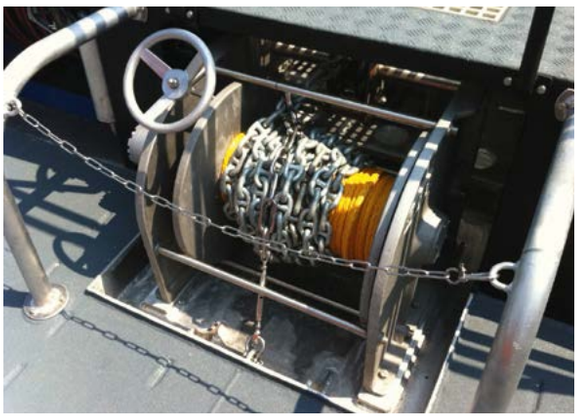

Treuil de mouillage DNV

> Particulièrement dédiés aux navires de travail Offshore et Éoliens, ces treuils sont homologués DNV
> Construction en aluminium

Réf.	Nombre d'armement	Débit	Pression	Dimensions bobine	Vitesse de remontée	Poids
TP90DNV	90	16 L/min	160 bar	80 x 500 x 450 mm	40 tr/min	110 kg
TP110DNV	110	16 L/min	160 bar	100 x 660 x 480 mm	40 tr/min	180 kg
TP150DNV	150	16 L/min	160 bar	160 x 650 x 500 mm	40 tr/min	250 kg

Treuil de mouillage

> Capacité de traction jusqu'à 20 T
> Électrique ou hydraulique
> Fut emmagasineur câble ou chaîne
> Frein manuel
> Poupée de cabestan en option



Consultez-nous !



Treuil de remorquage

Consultez-nous !

> Capacité de traction jusqu'à 60 T
> Électrique ou hydraulique
> Contrôle de la tension du câble et largage à distance
> Certification BV sur demande

