
Cordages et aussières



Modèle 8 torons

Également disponible en mono-couleur, saumon ou vert.

Sur demande, nous pouvons livrer les aussières avec 1 œil à une ou à deux extrémités (Ø de l'œil à préciser).

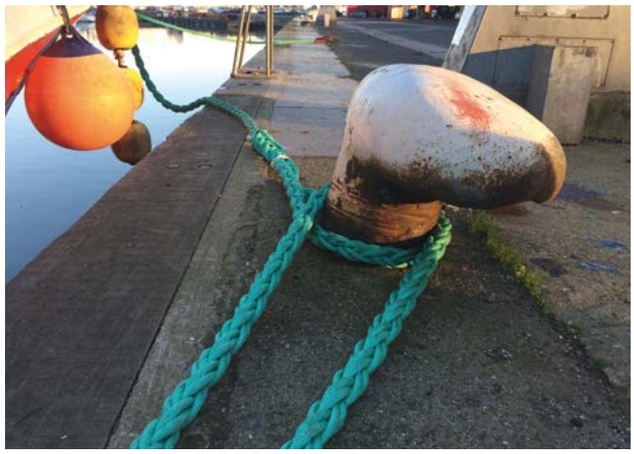

Aussière Movline 3 torons

Cordage toronné haute ténacité, offrant une excellente résistance à la rupture et une bonne tenue à l'abrasion. Flottante, à faible allongement, cette aussière reste un choix fiable pour les applications traditionnelles ou en remorquage léger. **Ø au choix – Longueurs : 100 ou 200 m, autres sur demande.**

Diamètre	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm
Charge de rupture	1193 kgf	1835 kgf	2590 kgf	3467 kgf	4436 kgf	5557 kgf	6751 kgf	8066 kgf	9463 kgf	10911 kgf
Poids au m	31 g	47 g	68 g	94 g	120 g	154 g	188 g	230 g	270 g	317 g
Longueur										
100 m	**C8100**	**C10100**	**C12100**	**C14100**	**C16100**	**C18100**	**C20100**	**C22100**	**C24100**	**C26100**
200 m	**C8200**	**C10200**	**C12200**	**C14200**	**C16200**	**C18200**	**C20200**	-	-	-



Modèle 8 torons

Également disponible en mono-couleur, saumon ou vert.

Sur demande, nous pouvons livrer les aussières avec 1 œil à une ou à deux extrémités (Ø de l'œil à préciser).

Aussière Movline 8 torons

Aussière tressée 8 torons conçue pour les opérations exigeantes : très bonne résistance à l'abrasion, flottabilité naturelle (densité 0,93) et faible allongement. Structure équilibrée pour une excellente tenue en charge et une manipulation aisée. **Idéale pour le remorquage, l'amarrage ou le relevage.**

Diamètre	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	44 mm	48 mm	52 mm	56 mm	60 mm	64 mm	72 mm	80 mm	88 mm	96 mm	104 mm
Charge de rupture	14 174 kgf	18 253 kgf	22 842 kgf	27 940 kgf	33 345 kgf	39 259 kgf	45 683 kgf	52 414 kgf	59 450 kgf	66 996 kgf	83 617 kgf	101 462 kgf	121 347 kgf	142 761 kgf	165 195 kgf
Poids au m	0,355 kg	0,464 kg	0,587 kg	0,725 kg	0,877 kg	1,04 kg	1,22 kg	1,42 kg	1,63 kg	1,86 kg	2,35 kg	2,90 kg	3,51 kg	4,17 kg	4,9 kg
Longueur															
100 m	**MOV28**	**MOV32**	**MOV36**	**MOV40**	**MOV44**	**MOV48**	**MOV52**	**MOV56**	**MOV60**	**MOV64**	**MOV72**	**MOV80**	**MOV88**	**MOV96**	**MOV104**
200 m	**MOV28200**	**MOV32200**	**MOV36200**	**MOV40200**	**MOV44200**	**MOV48200**	**MOV52200**	**MOV56200**	**MOV60200**	**MOV64200**	**MOV72200**	**MOV80200**	**MOV88200**	**MOV96200**	**MOV104200**



Modèle 8 torons

Également disponible en mono-couleur, saumon ou vert.

Sur demande, nous pouvons livrer les aussières avec 1 œil à une ou à deux extrémités (Ø de l'œil à préciser).

Aussière Movline Plus 12 torons

Cordage en fibre composite bi-polymère haute ténacité, à la fois léger, flottant et ultra résistant. Sa surface texturée améliore l'adhérence et protège de l'abrasion, prolongeant sa durée de vie, même en conditions extrêmes. Idéal pour l'amarrage, l'ancrage et le remorquage.

> Haute résistance à l'abrasion, aux UV
> Flottant, sans absorption d'eau
> Flexible, anti-torsion, sans vrillage
> Point de fusion : 165 °C
> Élongation : 2,8 % à 25 % de charge nominale
> Conforme ISO 10572:2010
> Existe aussi en longueur de 200 m

Réf.	Diamètre nominal	Charge de rupture	Poids au m
MOV2412100	24 mm	10 605 kgf	0,261 kg
MOV2612100	26 mm	12 339 kgf	0,306 kg
MOV2812100	28 mm	14 174 kgf	0,355 kg
MOV3012100	30 mm	16 112 kgf	0,408 kg
MOV3212100	32 mm	18 253 kgf	0,464 kg
MOV3612100	36 mm	22 842 kg	0,587 kg
MOV4012100	40 mm	27 940 kgf	0,725 kg
MOV4412100	44 mm	33 345 kgf	0,877 kg
MOV4812100	48 mm	39 259 kgf	1,04 kg
MOV5212100	52 mm	45 683 kgf	1,22 kg
MOV5612100	56 mm	52 414 kgf	1,42 kg
MOV6012100	60 mm	59 450 kgf	1,63 kg
MOV6412100	64 mm	66 996 kgf	1,86 kg
MOV6812100	68 mm	75 153 kgf	2,10 kg