

Crocs d'amarrage et de remorquage

Accessoires de fixation sur demande.





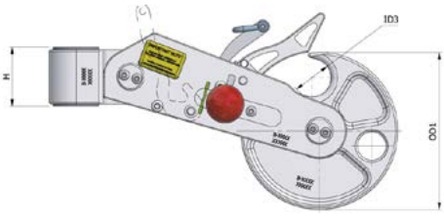

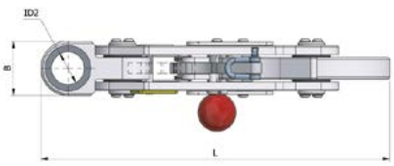



Croc de remorquage CRI

Crochet de remorquage certifié à libération rapide sous charge, répondant à des normes de qualité élevée et conçu pour des opérations de remorquage sûres et efficaces.
Les crochets sont libérés sous charge et peuvent être libérés localement ou à distance.

> Matériau : Inox 316
> Largage sous tension
> Montage à plat ou sur cloison
> Traction de travail de 2,5 T à 10 T
> Idéal pour bateaux de lamanage ou petits remorqueurs

Réf.	Traction de travail	L	H	B	OD1	ID2	ID3	Poids
CRI2.5	2,5 T	320 mm	54 mm	50 mm	Ø 144 mm	Ø 30 mm	Ø 35 mm	4,70 kg
CRI5	5 T	487 mm	94 mm	80 mm	Ø 218 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	18 kg
CRI10	10 T	626 mm	114 mm	100 mm	Ø 299 mm	Ø 50 mm	Ø 70 mm	38,1 kg

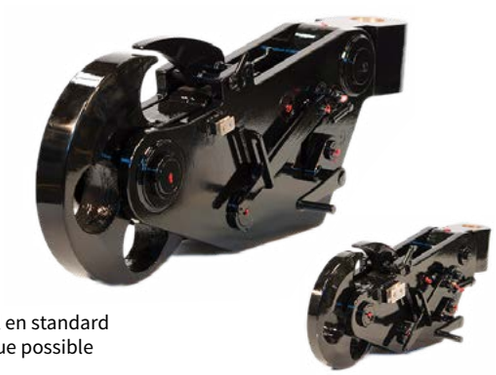

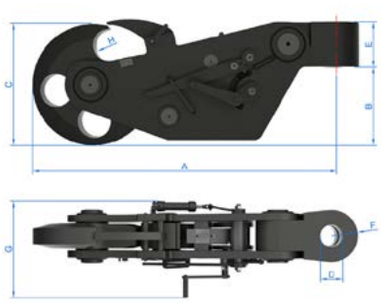

Croc de remorquage DTH

> Construction acier
> Largage d'urgence sous tension manuel en standard
> Commande pneumatique ou hydraulique possible
> Possibilité monitoring de charge

Réf.	Charge de travail	Charge de rupture	Poids	A	B	C	D	E	F	G	H
DTH1530	150 kN	375 kN	158 kg	832 mm	217 mm	338 mm	58 mm	133 mm	60 mm	340 mm	50 mm
DTH3060	300 kN	750 kN	360 kg	1156 mm	305 mm	470 mm	80 mm	180 mm	82 mm	438 mm	65 mm
DTH4590	450 kN	1100 kN	450 kg	1205 mm	294 mm	470 mm	100 mm	200 mm	115 mm	488 mm	65 mm

Crocs de largage

NOUVEAU



Croc de largage BOSS

Croc de largage à libération rapide en acier inoxydable. Il est éprouvé à 4 tonnes avec une charge nominale max. de 2 tonnes.

> Dimensions (L x l) : 165 x 138 mm
> Poids : 1,6 kg

Réf.	BOSSRH2T