Bouée pavillon

Couleurs disponibles : jaune, bleu marine, orange, vert...

Diamètre	Circonférence	Flottabilité réelle	Diamètre de l'œil	Couleur	
				Blanc	Rouge
240 mm	760 mm	8 kg	50 mm	**BB30B**	**BB30R**
320 mm	1015 mm	18 kg	50 mm	**BB40B**	**BB40R**
405 mm	1270 mm	36 kg	50 mm	**BB50B**	**BB50R**
480 mm	1525 mm	62 kg	50 mm	**BB60B**	**BB60R**
610 mm	1905 mm	123 kg	50 mm	**BB75B**	**BB75R**
810 mm	2540 mm	269 kg	50 mm	**BB100B**	**BB100R**



i

Sur demande, toutes ces bouées peuvent être moussées.




BOUÉES ET FLOTTEURS

Bouées de mouillage

Bouée de mouillage


> Tiges galvanisées à chaud et recouvertes d'une peinture rilanisée.
> Tige courte identifiée par «**SH**» en fin de référence, exemple : **M30SH**
> Tige longue, remplacer «**SH**» par «**L**» exemple : **M30SH** devient **M30L**
> Couleurs disponibles : blanc et rouge
> Existe en version moussée

Réf.	Diamètre	Circonférence	Longueur	Flottabilité	Diamètre de la tige
M30SH	240 mm	760 mm	290 mm	7 kg	12 mm
M40SH	320 mm	1015 mm	380 mm	17 kg	12 mm
M50SH	405 mm	1270 mm	460 mm	34 kg	16 mm
M60SH	480 mm	1525 mm	500 mm	61 kg	16 mm
M75SH	605 mm	1905 mm	650 mm	120 kg	16 mm
M100SH	810 mm	2540 mm	850 mm	260 kg	20 mm

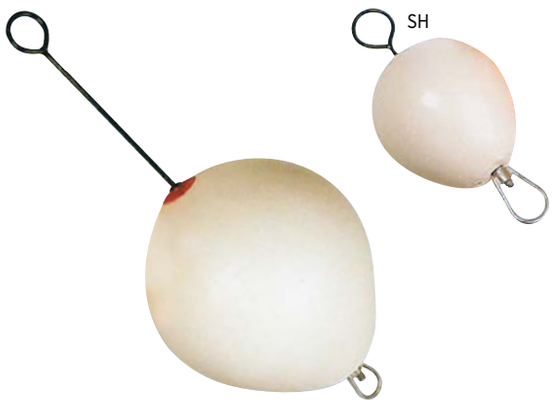

Tige pour bouée

Réf.	Diamètre bouée	Diamètre de tige	L1	L2
TM30SH	240 mm	12 mm	480 mm	150 mm
TM40SH	320 mm	12 mm	600 mm	170 mm
TM50SH	405 mm	16 mm	685 mm	160 mm
TM60SH	480 mm	16 mm	785 mm	215 mm
TM75SH	605 mm	16 mm	900 mm	180 mm
TM100SH	810 mm	20 mm	1150 mm	190 mm

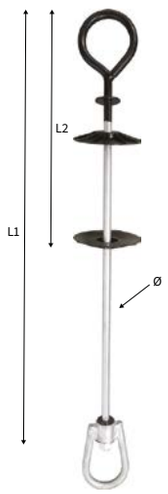

Bouée de mouillage à anse PB30

Compacte, robuste et simple à récupérer, cette bouée est fabriquée en PVC marin résistant aux UV avec une valve métallique de qualité. Idéale pour marquer ou récupérer des lignes, filets ou la chaine d'ancrage, elle supporte jusqu'à 60 % de sa flottabilité nominale. Poignée moulée facilitant la prise en main ou à l'aide d'une gaffe.

Diamètre	Circonférence	Diamètre de l'œil	Flottabilité réelle	Couleur	
				Blanc	Rouge
240 mm	760 mm	18 mm	8 kg	**PB30B**	**PB30R**

