Pare-battages

Pare-battage cylindrique moussée

> Pare-battage cylindrique en mousse polyéthylène
> Avec cordage traversant

Réf.	Diamètre	Longueur
PBCM300	300 mm	1000 mm
PBCM500	500 mm	1000 mm



Pare-battage sphérique moussé

> Pare-battage sphérique en mousse polyéthylène
> Avec cordage traversant

Réf.	Diamètre	Poids
DSS400	400 mm	7 kg
DSS500	500 mm	10 kg




Défenses



Défense d'accostage cylindrique moussée

Défense d'accostage cylindrique en mousse polyéthylène réticulée avec revêtement polyuréthane haute résistance à l'abrasion (épaisseur du revêtement : 7 mm).

> Couleur : Noir
> Arbre semi-rigide, diamètre 25 mm

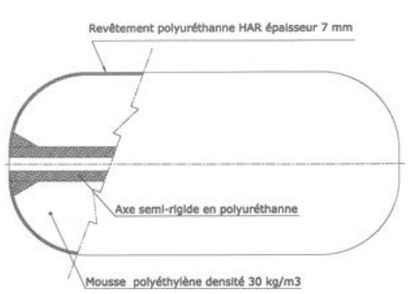

Réf.	Dimensions	Poids
DEF500M	ø 500 x 800 mm	20 kg
DEF600M	ø 600 x 1000 mm	34 kg
DEF700M	ø 700 x 1200 mm	45 kg

