Manille lyre acier haute résistance

Gamme de manille à lyre en acier de haute résistance, grade 60.
> Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU (charge maximale d'utilisation)
> Finition : galvanisation
> Produit délivré avec un certificat de conformité



Réf.	Diamètre D	CMU	A	B	C	E	F	G	Poids
MLHR6	6 mm	0,33 T	9,7 mm	4,8 mm	22,4 mm	15,2 mm	15 mm	6 mm	0,03 kg
MLHR8	8 mm	0,5 T	11,9 mm	6,4 mm	28,7 mm	19,8 mm	16 mm	6 mm	0,05 kg
MLHR10	10 mm	0,75 T	13,5 mm	7,9 mm	31 mm	21,3 mm	19 mm	8 mm	0,08 kg
MLHR11	11 mm	1 T	16,8 mm	9,7 mm	36,6 mm	26,2 mm	23 mm	10 mm	0,14 kg
MLHR13	13 mm	1,5 T	19,1 mm	11,2 mm	42,9 mm	29,5 mm	27 mm	11 mm	0,25 kg
MLHR16	16 mm	2 T	20,6 mm	12,7 mm	47,8 mm	33,3 mm	30 mm	13 mm	0,33 kg
MLHR19	19 mm	3,25 T	26,9 mm	16 mm	60,5 mm	42,9 mm	39 mm	16 mm	0,62 kg
MLHR22	22 mm	4,75 T	31,8 mm	19,1 mm	71,4 mm	50,8 mm	47 mm	19 mm	1,07 kg
MLHR25	25 mm	6,5 T	36,6 mm	22,4 mm	84,1 mm	57,9 mm	54 mm	22 mm	1,70 kg
MLHR28	28 mm	8,5 T	42,9 mm	25,4 mm	95,3 mm	68,3 mm	60 mm	25 mm	2,28 kg

Manille droite acier haute résistance

Gamme de manille droite en acier de haute résistance, grade 60.
> Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU (charge maximale d'utilisation)
> Finition : galvanisation
> Produit délivré avec un certificat de conformité




Réf.	Diamètre D	CMU	A	B	C	F	G	Poids
MDHR6	6 mm	330 kg	9,5 mm	5 mm	19 mm	15 mm	6 mm	0,01 kg
MDHR8	8 mm	500 kg	11,9 mm	6,4 mm	22,4 mm	16 mm	6 mm	0,05 kg
MDHR10	10 mm	750 kg	13,5 mm	7,9 mm	26,2 mm	19 mm	8 mm	0,08 kg
MDHR13	13 mm	1500 kg	19,1 mm	11,2 mm	36,6 mm	27 mm	11 mm	0,20 kg
MDHR16	16 mm	2000 kg	20,6 mm	12,7 mm	41,4 mm	30 mm	13 mm	0,27 kg
MDHR19	19 mm	3250 kg	26,9 mm	16 mm	50,8 mm	39 mm	16 mm	0,57 kg
MDHR22	22 mm	4750 kg	31,8 mm	19,1 mm	60,5 mm	47 mm	19 mm	1,19 kg
MDHR125	25 mm	6500 kg	36,6 mm	22,4 mm	71,3 mm	54 mm	22 mm	1,43 kg

GP Green Pin

Manille lyre HR axe à vis

> Matière : corps et axe en acier haute résistance, grade 60, trempé et revenu
> Coefficient de sécurité : 6 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
> Norme : EN 13889 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
> Finition : galvanisation
> Température : -40°C jusqu'à +200°C
> Certificat : 2.1 2.2 3.1 MTCa DNV2.7-1a DNV2.7-1b DNV2.22 CE

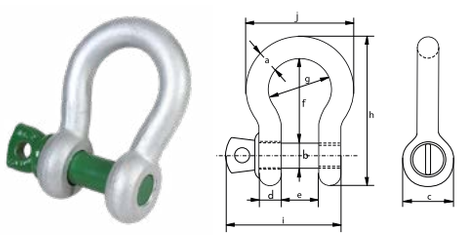

Réf.	CMU	Ø corps (a)	Ø axe (b)	Ø œil (c)	Largeur œil (d)	Largeur intérieure (e)	Longueur intérieure (f)	Poids
30520033	0,33 T	5 mm	6 mm	12 mm	5 mm	9,5 mm	22 mm	0,02 kg
30520050	0,5 T	7 mm	8 mm	16 mm	7 mm	12 mm	29 mm	0,05 kg
30520075	0,75 T	9 mm	10 mm	20 mm	9 mm	13,5 mm	32 mm	0,10 kg
30520100	1 T	10 mm	11 mm	23 mm	10 mm	17 mm	37 mm	0,14 kg
30520150	1,5 T	11 mm	13 mm	25 mm	11 mm	19 mm	43 mm	0,19 kg
30520200	2 T	16 mm	19 mm	40 mm	16 mm	27 mm	64 mm	0,63 kg
30520325	3,25 T	16 mm	19 mm	40 mm	16 mm	27 mm	64 mm	0,63 kg
30520475	4,75 T	19 mm	22 mm	46 mm	19 mm	31 mm	76 mm	1,01 kg
30520650	6,5 T	22 mm	25 mm	52 mm	22 mm	36 mm	83 mm	1,50 kg
30520850	8,5 T	25 mm	28 mm	59 mm	25 mm	43 mm	95 mm	2,21 kg
30520950	9,5 T	28 mm	32 mm	67 mm	28 mm	47 mm	108 mm	3,16 kg
30521200	12 T	35 mm	38 mm	79 mm	35 mm	57 mm	133 mm	5,58 kg
30521350	13,5 T	35 mm	38 mm	79 mm	35 mm	57 mm	133 mm	5,58 kg
30521700	17 T	38 mm	42 mm	88 mm	38 mm	60 mm	146 mm	7,43 kg
30522500	25 T	45 mm	50 mm	104 mm	45 mm	74 mm	178 mm	12,5 kg
30523500	35 T	57 mm	65 mm	132 mm	57 mm	95 mm	222 mm	26,3 kg
30524250	42,5 T	57 mm	65 mm	132 mm	57 mm	95 mm	222 mm	26,3 kg
30525500	55 T	65 mm	70 mm	145 mm	65 mm	105 mm	260 mm	37,6 kg