

NOUVEAU

Palonnier en croix télescopique en aluminium

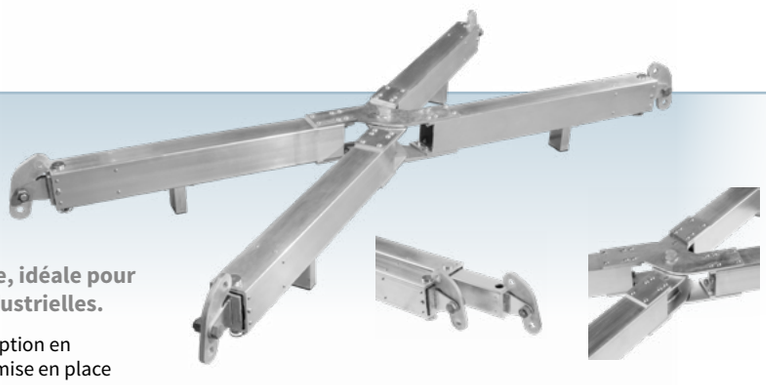

Solution de levage ultra-légère et performante, idéale pour une large gamme d'applications marine et industrielles.

Grâce à ses bras télescopiques ajustables et à sa conception en aluminium avec parties centrales en acier, il offre une mise en place rapide et un transport facilité.
> Léger et facile à manipuler
> Bras télescopiques ajustables
> Structure robuste en aluminium et acier
> Utilisation simple et sécurisée

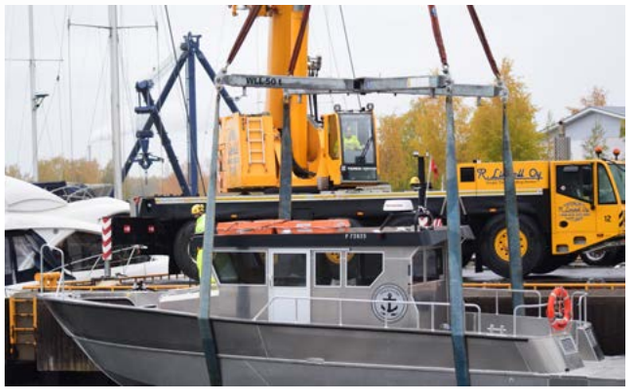

Réf.	CMU	Longueur ajustable	Angle de levage	Poids
631002	2 T	1070-1670 mm	45°	13 kg
631005	5 T	2550 - 3910 mm	25°	35 kg
631006	10 T	2550 - 3910 mm	30°	45 kg
631007	10 T	2540 - 5400 mm	30°	75 kg
631008	15 T	2450 - 3810 mm	30°	95 kg
631009	18 T	2540 - 5260 mm	30°	138 kg

Palonnier en croix télescopique en acier



Ce modèle de palonnier en croix télescopique en acier est conçu pour des opérations de levage de grande capacité, jusqu'à 50 tonnes.
> Acier robuste pour une utilisation intensive
> Adaptabilité aux dimensions variées des charges grâce aux bras télescopiques
> Conception facilitant le transport et la mise en œuvre sur site

Applications : Levage de structures lourdes, équipements industriels, modules de construction



Réf.	CMU	Longueur ajustable	Angle de levage	Poids
631013	30 T	5440 - 9000 mm	45°	565 kg
631011	40 T	6510 - 9770 mm	45°	1300 kg
631012	50 T	7330 - 12400 mm	35°	1050 kg

Palonnier droit télescopique



Disponible en versions compactes, il est facile à transporter et à installer sur site. Sa capacité de levage permet de manipuler des charges jusqu'à 9 tonnes dans divers environnements.
> Bras ajustables pour une adaptation précise à la taille des charges
> Conception modulaire et remplacement facile des bras en cas de dommage

Applications : levage de bateaux, équipements industriels, et autres charges volumineuses ou lourdes.

Réf.	CMU	Matière	Longueur ajustable	Angle de levage	Poids
631020	5 T	Aluminium	2480 - 4430 mm	25°	28 kg
631021	9 T	Aluminium	2520 - 3870 mm	40°	45 kg
631022	9 T	Aluminium/Acier	2510 - 5230 mm	30°	72 kg
631023	15 T	Acier	5440 - 9000 mm	45°	285 kg
631024	25 T	Acier	7330 -12 400 mm	30°	522 kg