
Vire-casier hydraulique CL & SPF





Traction de 350 à 1 500 kg.

> En alliage fonte haute densité
> Équipé d'un couteau extracteur

Ils peuvent être montés sur différents types de supports avec potence ou caisson.

Réf.	Traction	Diamètre cordage	Vitesse de remontée	Débit	Pression	Poids	A	B	C	D
CL2	350 kg	6-12 mm	40-80 m/min	15 L/min	120 bar	25 kg	280 mm	170 mm	160 mm	55 mm
CL3	500 kg	8-14 mm	45-90 m/min	22 L/min	120 bar	39 kg	330 mm	200 mm	180 mm	65 mm
CL4	700 kg	8-14 mm	45-90 m/min	27 L/min	140 bar	39 kg	330 mm	200 mm	185 mm	65 mm
SP2F	1 000 kg	10-16 mm	50-100 m/min	27 L/min	210 bar	65 kg	395 mm	230 mm	180 mm	80 mm
SP3F	1 500 kg	10-20 mm	50-100 m/min	27 L/min	210 bar	90 kg	430 mm	245 mm	180 mm	90 mm


Potence pour vire-casier

Potence pour vire-casier en acier galvanisé.

La version déportée est livrée sans poulie ouverte ni poulie inférieure, à commander séparément.

Pour un poids réduit, la potence peut être réalisée en aluminium de qualité marine — **nous consulter**.

Réf. du vire-casiers	Hauteur	Poids	Version	
			Potence standard	Potence déportée
CL2	1550 mm	17 kg	**PB1**	-
	1900 mm	35 kg	-	**PB1D**
CL3	1550 mm	25 kg	**PB2**	-
	2010 mm	50 kg	-	**PB2D**
CL4	1550 mm	30 kg	**PB3**	-
	2000 mm	70 kg	-	**PB3D**
SP2F	1550 mm	30 kg	**PB4**	-
	2000 mm	70 kg	-	**PB4D**

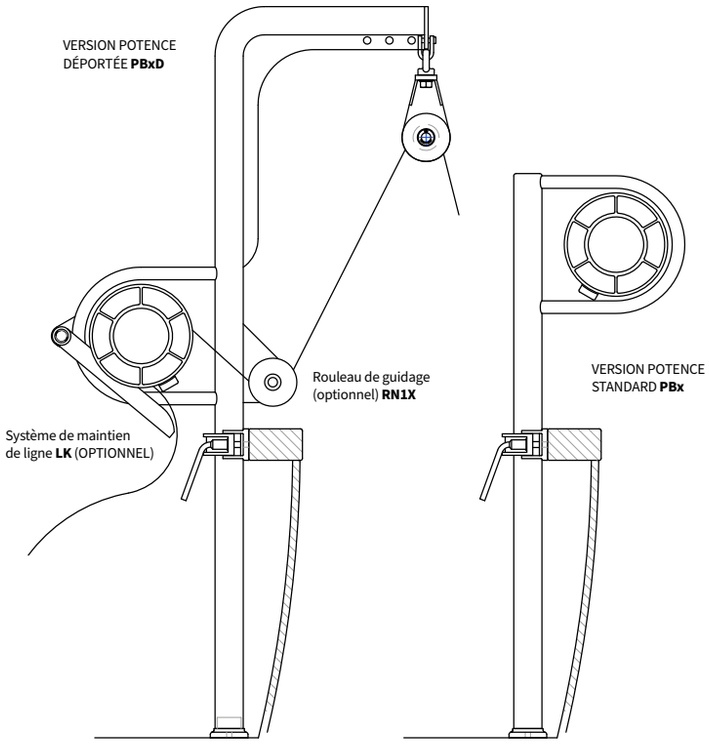

Poulie ouverte

Fabrication très robuste pour des applications à la pêche artisanale et côtière, construction en acier avec un axe en bronze (Sauf Réf. **PO05T** et **PO1T** avec réa en nylon).

Réf.	Traction	Poids
PO05T	0,5 tonne	2 kg
PO1T	1 tonne	10 kg
PO15T	1,5 tonne	18 kg
PO2T	2 tonnes	27 kg

