


Les capacités sont données pour des bobines standard (des bobines à grande capacité peuvent être fournies sur demande). Existe aussi en version simple bobine.

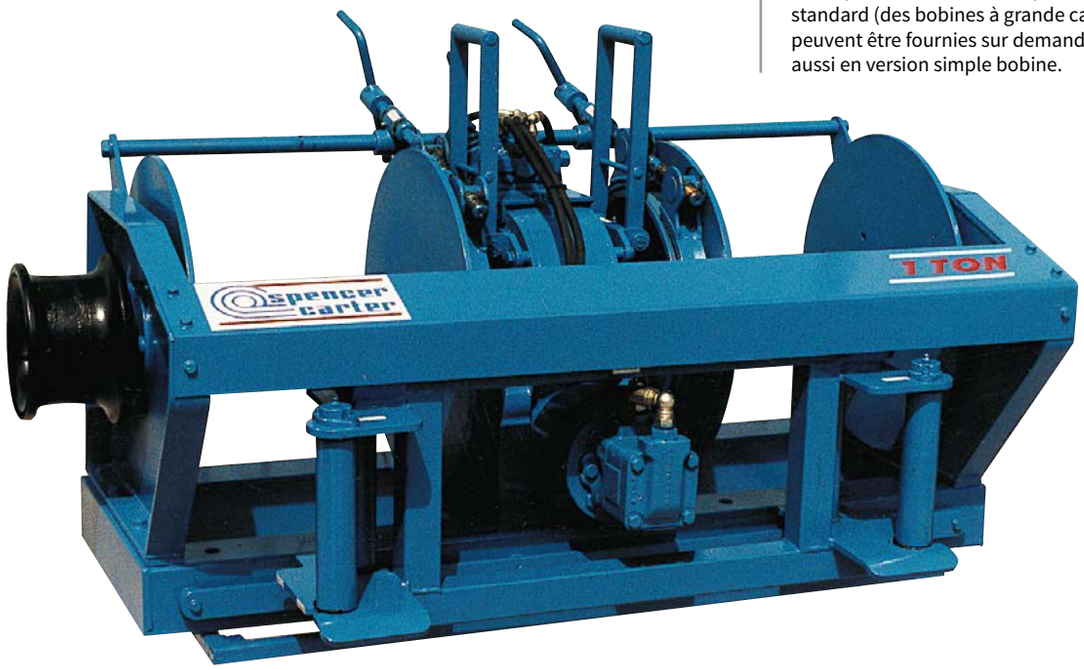

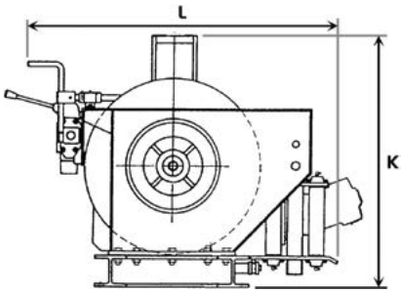

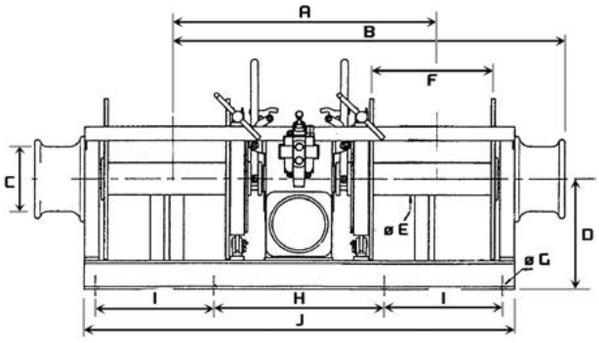

Treuil TW à double bobine

Cette large gamme de treuils couvre une plage de traction de 500 kg à 5 tonnes.

> Construits en acier mécano-soudé, arbre inox et palier bronze, ils sont équipés en standard d'un motoréducteur, embrayage, guide-câble (sauf références TW1 et TW2), poupée extérieure
> Le nombre de bobines peut être modulable
> Existe également en version 1 bobine série SW

Réf.	Traction à mi-bobine	Capacité max. bobine (m)	Débit	Pression	Poids
TW1	700 kg	360-8 mm	37 L/min	140 bar	250 kg
TW2	800 kg	550-10 mm	45 L/min	140 bar	390 kg
TW3	1220 kg	660-10 mm	64 L/min	140 bar	465 kg
TW4	1680 kg	600-12 mm	91 L/min	140 bar	600 kg
TW6	4060 kg	700-16 mm	210 L/min	185 bar	1200 kg

Dimensions des treuils TW

Réf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
TW1	680 mm	1400 mm	180 mm	275 mm	75 mm	305 mm	17 mm	440 mm	240 mm	1056 mm	650 mm	600 mm
TW2	712 mm	1480 mm	230 mm	360 mm	100 mm	315 mm	21 mm	452 mm	260 mm	1180 mm	800 mm	700 mm
TW3	767 mm	1650 mm	230 mm	360 mm	100 mm	370 mm	21 mm	452 mm	315 mm	1290 mm	850 mm	1000 mm
TW4	937 mm	1872 mm	230 mm	392 mm	115 mm	420 mm	22 mm	600 mm	420 mm	1520 mm	816 mm	1011 mm
TW6	1420 mm	2860 mm	280 mm	530 mm	170 mm	610 mm	28 mm	700 mm	540 mm	2300 mm	1200 mm	1400 mm