Silencieux d'échappement & Waterlocks


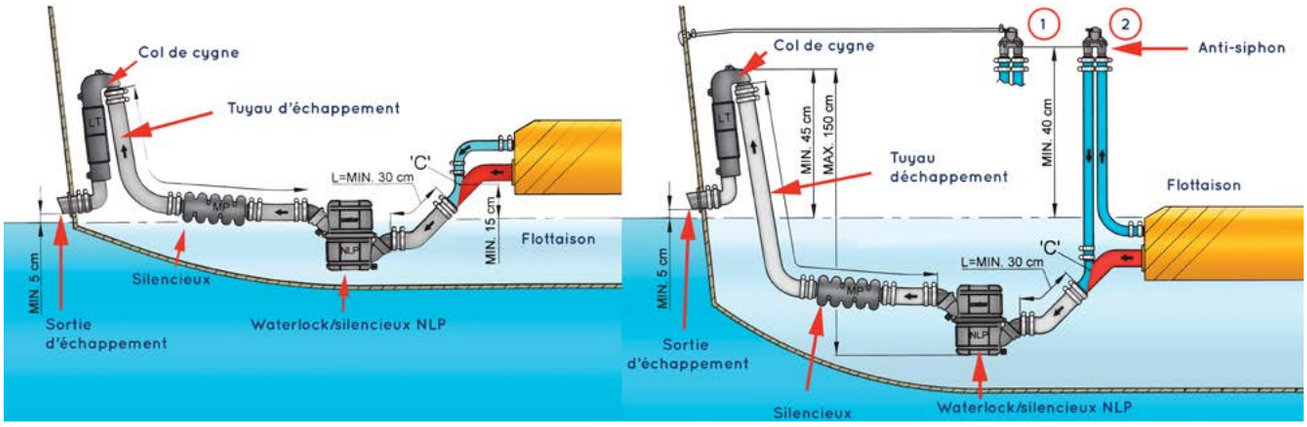



Schéma de principe

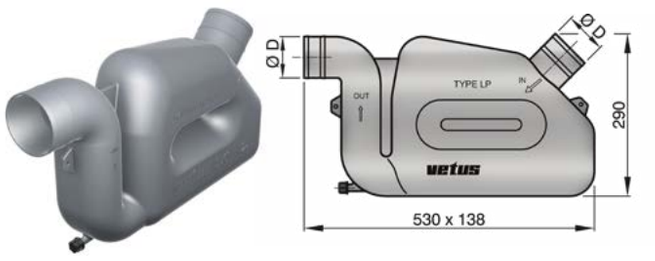

Waterlock LP

Solution idéale pour prévenir les retours d'eau dans le moteur. Équipé d'un bouchon de vidange pour faciliter l'hivernage.

Réf.	Diamètre entrée/sortie	Capacité
VEWLOCKLP60	60 mm	10,5 L
VEWLOCKLP75	75 mm	10,5 L
VEWLOCKLP90	90 mm	10,5 L

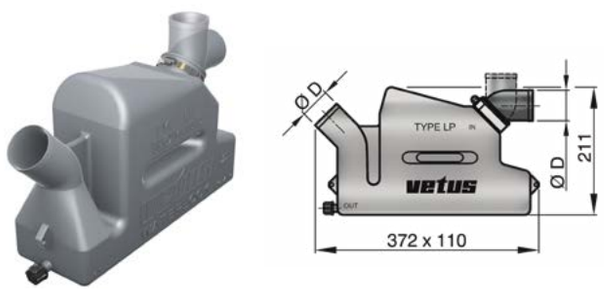

Waterlock LP entrée orientable


Équipé d'un raccord d'entrée orientable et d'un bouchon de vidange pratique pour l'hivernage.
> Capacité : 4,5 L

Réf.	Diamètre entrée/sortie
VEWLOCKL40R	40 mm
VEWLOCKL45R	45 mm
VEWLOCKL50R	50 mm

Waterlock type LSS

> Coudes entrée et sortie orientables
> Capacité : 5,7 L

Réf.	Diamètre entrée/sortie
VELSS40A	40 mm
VELSS45A	45 mm
VELSS50A	50 mm

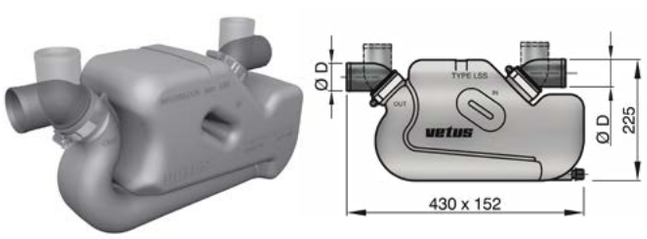

Waterlock NLP

> Conçu avec 2 chambres pour une diminution du bruit beaucoup plus efficace
> La chambre supérieure peut pivoter à 300° et les raccords à 360°
> Fourni avec ses bandeaux de fixation

Réf.	Capacité	Diamètre entrée/sortie	Dimensions L x l x h
VENLP40	4,5 L	40 mm	385 x 186 x 254 mm
VENLP45	4,5 L	45 mm	385 x 186 x 254 mm
VENLP50	4,5 L	50 mm	385 x 186 x 254 mm
VENLP50S	10 L	50 mm	515 x 210 x 362 mm
VENLP60	10 L	60 mm	515 x 210 x 362 mm
VENLP75	10 L	75 mm	515 x 210 x 362 mm
VENLP90	10 L	90 mm	515 x 210 x 362 mm

