
Waterlock HPW

> Fabriqué en composite spécial résistant à la chaleur jusqu'à 260°
> Corps et raccords rotatifs sur 360°
> Livré avec support de montage au sol
> Capacité : 55 L

Réf.	Diamètre d'entrée	Diamètre de sortie
VEHPW127	127 mm	127 mm
VEHPW127152	127 mm	152 mm
VEHPW152	152 mm	152 mm

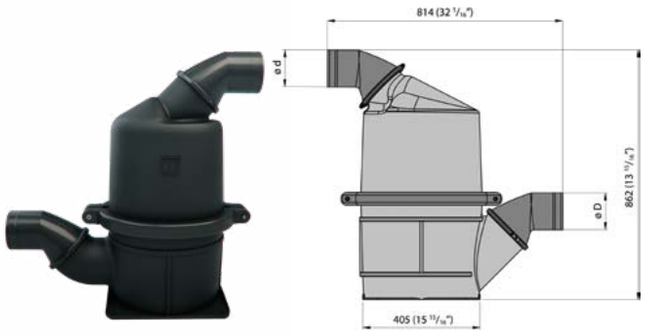


Silencieux d'échappement MP

Pour systèmes d'échappement à injection d'eau. Réduction du bruit efficace sans surcharge du moteur, grâce à un mélange optimal eau/gaz. Idéal pour moteurs jusqu'à 155 ch dans une configuration à faible contre-pression.

Réf.	Diamètre entrée/sortie	Longueur	Largeur
VEDEMPMP40	40 mm	368 mm	158 mm
VEDEMPMP45	45 mm	368 mm	158 mm
VEDEMPMP50	50 mm	368 mm	158 mm
VEDEMPMP60	60 mm	368 mm	158 mm
VEDEMPMP75	75 mm	456 mm	180 mm
VEDEMPMP90	90 mm	456 mm	180 mm
VEDEMPMP100	100 mm	580 mm	202 mm




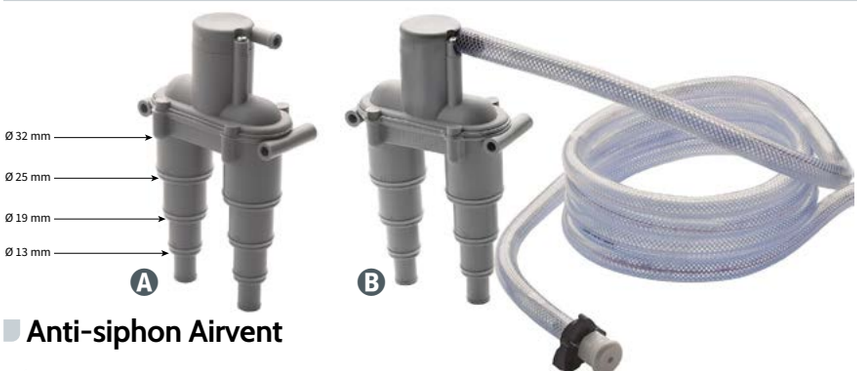

Anti-siphon Airvent

> Évite un flux d'eau dans le moteur lors de son arrêt
> Dimensions L x l x h : 98 x 50 x 162 mm
> Diamètre de raccordement du tuyau : 13/19/25/32 mm

	Réf.	Modèle
A	**VEAIRVENTVF**	Avec clapet
B	**VEAIRVENTH**	Avec durite





Anti-siphon ASD

> Raccord de purge d'air orientable à 360°
> Diamètre intérieur de raccordement du tuyau : 13/19/25/32 mm
> Dimensions L x l x h : 96 x 68 x 133 mm

Réf.	**VEASDV**

Col de cygne LT

Permet de surélever la ligne d'échappement au-dessus de la ligne de flottaison, réduisant ainsi le bruit.

Réf.	Diamètre entrée/sortie
VEWLOCKLT40	40 mm
VEWLOCKLT45	45 mm
VEWLOCKLT50	50 mm
VEWLOCKLT60	60 mm

