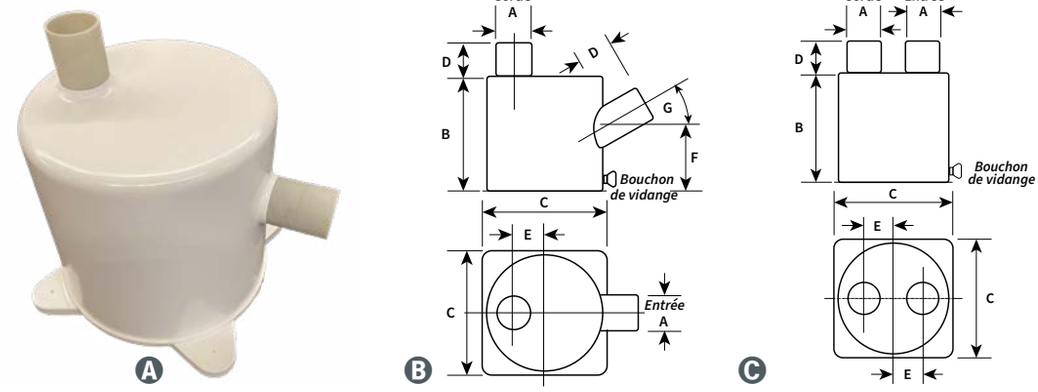



Silencieux d'échappement pour groupe électrogène

Silencieux robuste avec fonction waterlock, efficace pour un usage marin et particulièrement adapté pour une utilisation dans un système d'échappement d'un groupe électrogène.

> Silencieux non certifié
> Bouchon de vidange intégré
> Base pré-percée pour faciliter le montage
> Dimensions : 260 mm de hauteur x 256 mm de diamètre

Dessins	Réf.	Modèle	Diamètre entrée/sortie	B	C	C	D	E	F	G	Poids
A	WPHV38GE	Entrée latérale / sortie verticale	38 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	N/A	4,8 kg
A	WPHV41GE	Entrée latérale / sortie verticale	41 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	N/A	4,8 kg
A	WPHV50GE	Entrée latérale / sortie verticale	51 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	N/A	4,8 kg
A	WPHV60GE	Entrée latérale / sortie verticale	60 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	N/A	4,8 kg
A	WPHV63GE	Entrée latérale / sortie verticale	63 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	N/A	4,8 kg
A	WPHV76GE	Entrée latérale / sortie verticale	76 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	N/A	4,8 kg
B	WPIV51GE	Entrée inclinée / sortie verticale	51 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	30°	4,8 kg
B	WPIV60GE	Entrée inclinée / sortie verticale	60 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	30°	4,8 kg
B	WPIV76GE	Entrée inclinée / sortie verticale	76 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	30°	4,8 kg
B	WPIV89GE	Entrée inclinée / sortie verticale	89 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	165 mm	30°	4,8 kg
C	WPVV51GE	Entrée verticale / sortie verticale	51 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	N/A	N/A	4,8 kg
C	WPVV60GE	Entrée verticale / sortie verticale	60 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	N/A	N/A	4,8 kg
C	WPVV63GE	Entrée verticale / sortie verticale	63 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	N/A	N/A	4,8 kg
C	WPVV76GE	Entrée verticale / sortie verticale	76 mm	260 mm	277 mm	277 mm	90 mm	68 mm	N/A	N/A	4,8 kg

Exemple d'installation

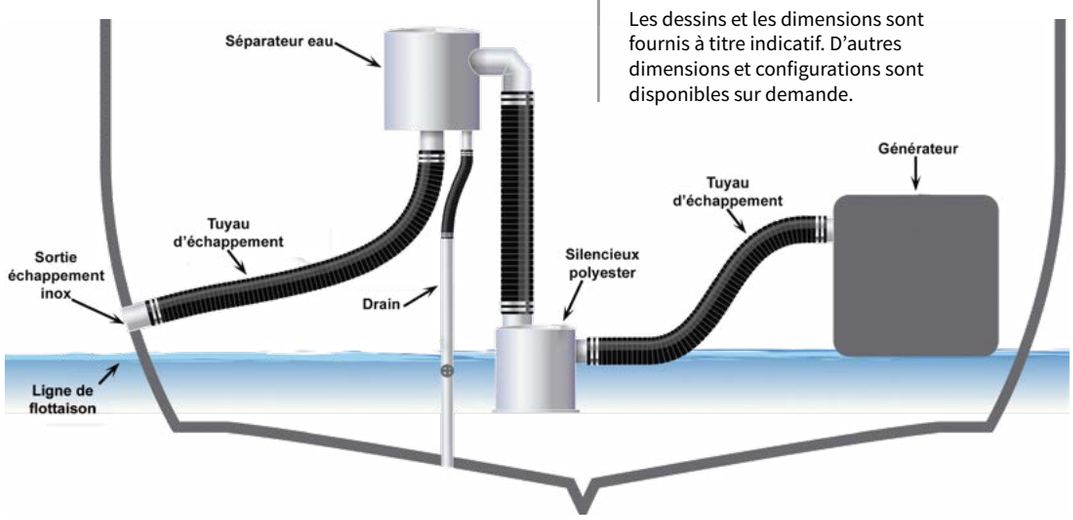

Les dessins et les dimensions sont fournis à titre indicatif. D'autres dimensions et configurations sont disponibles sur demande.