
Alarmes pour échappement



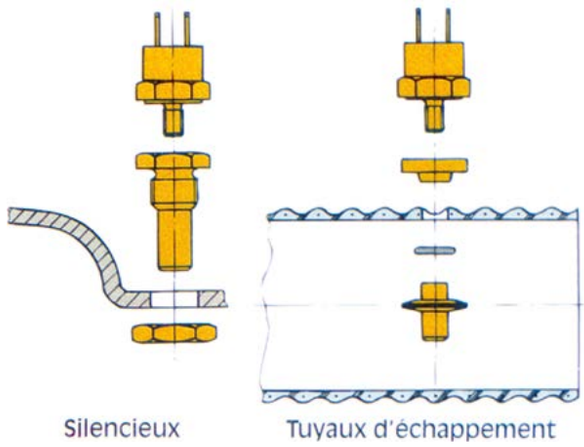

Indicateur pour alarme de température

> Destiné aux systèmes d'échappement à injection d'eau
> Donne une indication visuelle ou sonore lorsque la température dépasse le niveau acceptable

Réf.	Tension
VEXHI12B	12 V
VEXHI24B	24 V

Capteur pour alarme de température VETUS

Réf.	Modèle
VEXHSH	Montage durite
VEXHSM	Montage waterlock

i

Ces systèmes ne protègent que l'échappement. Ils ne sont pas prévus pour la protection des moteurs.





Alarme de température d'échappement Halyard

> Les systèmes d'échappements traditionnels sont conçus pour résister à des températures allant jusqu'à 120° C. Des capteurs à l'intérieur des tuyaux vous alerteront en cas de dépassement de température avant que votre système ne soit endommagé. Les systèmes d'alarme fonctionnent avec tous les moteurs inboard diesel entre 5 et 1200 chevaux, possédant des tuyaux d'échappement en caoutchouc. Ils ne conviennent pas aux moteurs hors-bord ou à essence.
> À la commande précisez pour 1 ou 2 moteurs et la tension

Réf.	Modèle
AS125	Kit alarme simple moteur avec capteur et 16 m de câble - 1 poste
AS225	Kit alarme double moteur avec capteur et 16 m de câble - 1 poste
AS180	Kit alarme simple moteur avec capteur et 16 m de câble avec OEM contrôle box kit 12/24 V pour interfaçage système motoriste
AS280	Kit alarme système double moteur pour application OEM (livré pour câblage sur tableau de bor moteur)
AS905	Capteur échappement seul 120°

Indicateur répétiteur pour 2ème station

Réf.	Désignation
AS702	Répétiteur pour poste secondaire