## Rouleau de masse lourde



Ce matériau flexible est conçu pour l'isolation acoustique et la réduction des vibrations dans les environnements industriels, maritimes, ferroviaires et du bâtiment. Composé de polymères plastiques enrichis de charges minérales, il offre une excellente efficacité acoustique tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité incendie. Recyclable et sans émission de fumées toxiques, il constitue une alternative durable aux matériaux traditionnels comme le plomb ou le PVC.

> Réaction au feu certifiée : Classe 1, Classe 1A, F1, IMO FTP Code
> Plage thermique d'utilisation : de –20 °C à +85 °C
> Densité : 2 g/cm$^3$ – Dureté : 80 Shore A
> Compatible avec revêtements techniques : tissu non tissé, fibre de verre, aluminium
> Finition revêtement : Non tissé blanc

| Réf. | Épaisseur | Densité | Indice d'affaiblissement acoustique Rw | Dimensions (L x l) |
|---|---|---|---|---|
| **RLXMAP2NTB** | 2 mm | 4 kg/m$^2$ | 28 dB | 6250 x 1220 mm |
| **RLXMAP4NTB** | 4 mm | 8 kg/m$^2$ | 34 dB | 3125 x 1000 mm |




Halyard

## Bande de calorifugeage

> Bande de protection pour calorifugeage échappement
> Rouleau de 5 mètres de longueur et largeur : 100 mm, épaisseur : 6 mm
> Température 180° C

| Réf. | BCE |
|---|---|

## Fixations pour isolants – aiguilles et clips

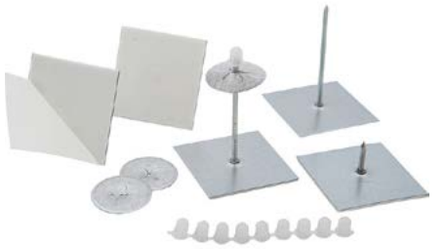

Pour compléter vos solutions d'isolation, nous proposons des aiguilles et clips adaptés à tous types de supports et de méthodes de pose.
Disponibles en kit à coller (embase adhésive ou perforée) ou à souder (procédés arc ou décharge), ces systèmes assurent une fixation fiable et durable de vos isolants (laine de roche, laine de verre, etc.).
Clips et accessoires complémentaires disponibles sur demande, selon vos besoins et vos applications spécifiques.





## Kit de calorifugeage

Pour l'isolation thermique des échappements secs ou des conduites, nous proposons des kits sur mesure, simples à installer et accompagnés de plans de montage. Ces ensembles sont extrêmement résistants, permettent un démontage et un remontage faciles en cas de remplacement de pièces.

i

Nous consulter.