
Câble souple Xtrem HO7RN-F 3G2.5mm²

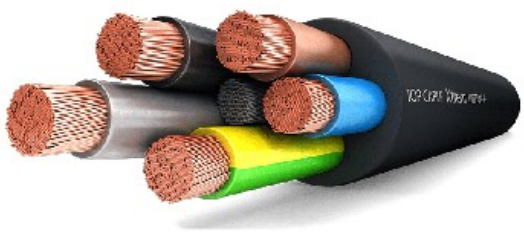

Réf : **H07RNF3G2.5**

Le Xtrem® H07RN-F est un câble robuste et très flexible, conçu pour l'alimentation de moteurs, pompes submersibles et équipements électriques en environnements exigeants. Polyvalent, il assure une transmission d'énergie fiable aussi bien en installation fixe qu'en usage mobile, y compris en immersion.

Livraison classique

Prix public TTC
3,76 €

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLE SOUPLE XTREM HO7RN-F 3G2.5MM²

Réf. **H07RNF3G2.5**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 285

- Couleur : Noir
- Diamètre : 11,4 mm
- Intensité admissible : 36A
- Nombre de conducteurs : 3G
- Poids au mètre : 0,198 kg
- Rayon de courbure : 34,2 mm
- Section de câble : 2,5 mm²

SPÉCIFICATIONS

Conçu pour alimenter des appareils basse tension, notamment les moteurs électriques et les pompes submersibles pour installations en eau profonde, ainsi que d'autres types d'équipements électriques. Sa flexibilité supérieure et sa grande résistance mécanique font de ce câble une solution idéale pour la transmission de puissance, tant en installation fixe qu'en usage mobile.

- Conducteur : cuivre électrolytique souple, classe 5 (IEC 60228)
- Gaine extérieure en caoutchouc thermodurcissable de type EM2 selon EN 50363-2-1
- Tension nominale : 450/750 V (jusqu'à 1000 V admis en installation fixe protégée)
- Résistance à l'eau : immersion permanente (AD8)
- Plage de température : -40 °C à 90 °C en service (-25 °C en usage mobile), 250 °C en court-circuit (5 s)
- Performance mécanique : rayon de courbure minimum 3 x Ø (<12 mm) ou 4 x Ø (=12 mm)
- Résistance chimique : excellente tenue aux huiles et graisses
- Normes et certifications : non-propagation de flamme EN 60332-1 (CPR Eca), compatible eau potable AS/NZS 4020, conforme EN 50525-2-21, IEC 60245, IEC 60092-353, certifications HAR, CE, RoHS, AENOR, DNV