Embrayage mécanique IM1 19 daNm rotation à droite



Réf : **IM1D**

Les embrayages mécaniques ne peuvent travailler que dans un seul sens de rotation, correspondant à celui de la pompe. Accouplé avec une pompe hydraulique, il faut enclencher l'embrayage à la vitesse minimum du moteur et positionner le distributeur au neutre. Embrayage livré sans huile.

Livraison classique

Prix public TTC
642,94 €

CARACTÉRISTIQUES

EMBRAYAGE MÉCANIQUE IM1 19 DANM ROTATION À DROITE

Réf. **IM1D**

Matière dangereuse : non
Poids : 5,00 kg.
Page du catalogue papier : 539

- Couple : 18,5 DaNm
- Cylindrée : 50 cm³
- Rotation : Droite


SPÉCIFICATIONS

Les embrayages mécaniques ne peuvent travailler que dans un seul sens de rotation, correspondant à celui de la pompe.
Accouplé avec une pompe hydraulique, il faut enclencher l'embrayage à la vitesse minimum du moteur et positionner le distributeur au neutre.


- Lubrification : Pour les embrayages mécaniques, nous recommandons l'utilisation
- de l'huile type EP SAE 90 selon SAE J 306a. Le remplacement de l'huile
- doit être effectué au moins une fois chaque année.
- Flasques : IM1 : fournies en standard pour pompe groupe GR2 et GR3 ; IM2 : à commander séparément
- Vitesse de rotation maximale : 3000 tr/min
- Température maximum de travail : 80 °C
- Embrayages livrés sans huile

PLANS

Eclaté

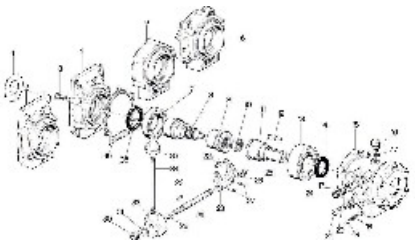

Dimension vue face



Dimension vue latérale

