Treuil de Caliorne CW4 630 kg



Réf : **CW4**

Ce treuil de caliorne est spécialement conçu pour être utilisé dans le secteur de la pêche. Il allie robustesse, rapidité et une capacité opérationnelle élevée à une conception compacte et légère.

Livraison classique

Prix public TTC
7 352,16 €

CARACTÉRISTIQUES

TREUIL DE CALIORNE CW4 630 KG

Réf. **CW4**

Matière dangereuse : non
Poids : 65,00 kg.
Page du catalogue papier : 536

- Capacité du tambour : 40 m en ø 10 mm
- Couple : 550 nm
- Cylindrée : 315 cm³/tr
- Débit : 36 L/min
- Modèle : Version sans frein hydraulique
- Poids : 30 kg
- Pression : 140 bar
- Traction : 630 (première couche) / 415 (dernière couche)
- Vitesse de remontée : 90 m/min
- Vitesse de rotation : 140 tr/min
- A : 165 mm
- B : 160 mm
- C : 130 mm
- D : 330 mm

SPÉCIFICATIONS


Le tambour du treuil est équipé de solides roulements étanches. Le moteur hydraulique n'a pas à supporter de charge latérale. Les roulements sont étanches et ne nécessitent aucun entretien.

La base et l'ensemble des roulements sont principalement en aluminium pour plus de légèreté. Le tambour du treuil est en acier galvanisé. Le treuil est peint avec une couche d'apprêt époxy en deux parties et une couche de finition.

Les vitesses de travail indiquées dans le cahier des charges conviennent généralement à la manutention de cargaisons, de caisses à poisson et autres, du navire au quai. L'alimentation hydraulique peut être modifiée pour des vitesses de travail plus rapides ou plus lentes.

- Capacité de stockage : 30 m en ø 8 mm (CW2) / 40 m en ø 10 mm (CW3, CW4, CW5)

PLANS

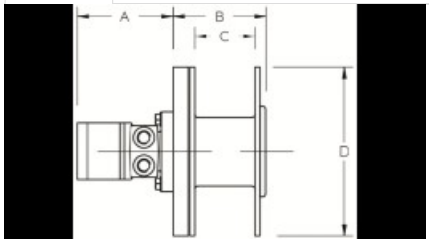

Ouvrir le plan