Treuil série Compact CCW - 500 kg



Réf : **CCW3**

Version plus compacte du treuil CW.

Livraison classique

Prix public TTC
N.C.

CARACTÉRISTIQUES

TREUIL SÉRIE COMPACT CCW - 500 KG

Réf. **CCW3**

Matière dangereuse : non
Poids :
Page du catalogue papier : 536

- Capacité du tambour : 15 m en ø 8 mm
- Couple : 430 nm
- Cylindrée : 295 cm³/tr
- Débit : 22 L/min
- Modèle : Version sans frein hydraulique
- Poids : 16 kg
- Pression : 120 bar
- Traction : 500 kg
- Vitesse de remontée : 35 m/min
- Vitesse de rotation : 72 tr/min
- A : 205 mm

SPÉCIFICATIONS

Treuil simple pour la manutention de marchandises, etc., avec un choix de trois tailles de moteurs hydrauliques.

La base et l'ensemble des roulements du treuil sont principalement en aluminium pour plus de légèreté. Le tambour est également en aluminium. Les roulements étanches ne nécessitent aucun entretien.


Les vitesses de travail indiquées dans les spécifications sont conformes aux exigences de la pêche. Des vitesses plus lentes peuvent être plus adaptées à d'autres tâches et une pompe, des tuyaux et un réservoir plus petits peuvent alors être utilisés.

Le treuil est conçu pour fonctionner en continu avec un temps de maintien statique limité. Si le treuil doit maintenir une charge statique pendant une période prolongée, il y aura un ralentissement de la rotation.

Un frein multidisque à desserrage hydraulique est disponible si un maintien statique positif est une exigence essentielle, associé à une soupape de surcentrage (contrôle du mouvement) pour empêcher l'emballement.

- Capacité de stockage du tambour : 15 m en ø 8 mm

PLANS

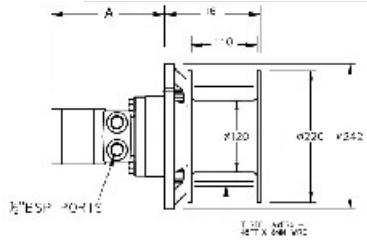

Ouvrir le plan