

ANODES SPÉCIALES ALUMINIUM

Barreaux à boulonner

Réf.	Dim. ext. (mm)	Entraxe (mm)	Poids (kg)
AN0881905	150 x 60	80	0,5
AN0881930	300 x 65	200	1,25

Anodes gouvernail

Réf.	Diam. (mm)	Poids (kg)
AN088632 (paire)	128	1,12


Anodes mouillage

Réf.	Ø (mm)	Lg (mm)	Poids (kg)
ANOAH1400	50	130	0,75
ANOAH1500	50	250	1,5
ANOAH12B	35	500	1,7

Anodes à boulonner

Réf.	Type	Poids (kg)
VEALU08C	8	0,45
VEALU15C	15	0,45
VEALU25C	25	1,1
VEALU35C	35	2

vetus

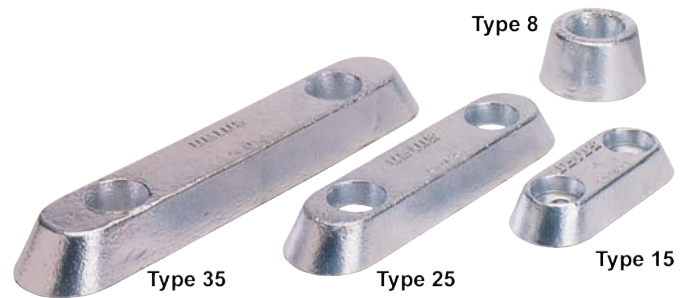

Transformateur d'isolement

- > Transformateur d'isolement 3600 W
- > Softstart incorporé
- > 115-230 Vac - 50/60 HZ - Commutation manuelle
- > Poids: 24 kg
- > Indice de protection: IP21



+ Nouveau

Réf.	Désignation
IT3600M	Transformateur 3600 W

