



PROJECTEURS À LED

Projecteurs PROLED de 1750 à 22500 Lm

- > Leds créés haute performance
- > Durée de vie de 50 000 heures
- > Tension de 9 à 70 V
- > Corps en aluminium
- > IP68

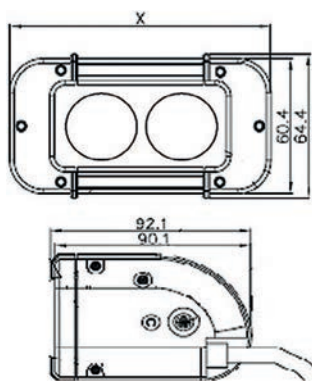

Proled 1750

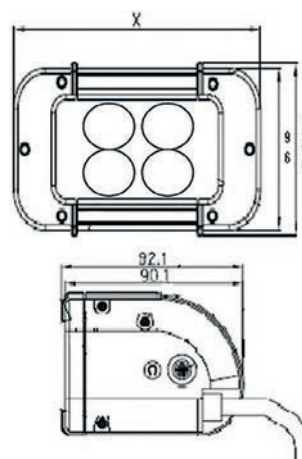

Proled 3500 - 7000 - 10400 - 20700

	Proled 1750	Proled 3500	Proled 7000	Proled 10400	Proled 20700
Nombre de leds	2 leds	4 leds	8 leds	12 leds	24 leds
Consommation (W)	20	40	80	120	240
Plage de tension (V)	9 à 70	9 à 70	9 à 70	9 à 70	9 à 70
Flux lumineux (5lm)	1750	3500	7000	10400	20700
Angle de projection	40°	40°	40°	40°	40°
Dimensions X (mm)	117	117	198	277	516
Poids (kg)	1,1	2	2,7	3,4	5,5