


## AVERTISSEURS ET GONGS

### Avertisseur électronique

Répond aux exigences COLREG

- > Équipé d'une résistance électrique contrôlée par thermostat
- > Alimentation : 24 Vcc
- > Consommation : 250 W
- > Indice de protection : IP64
- > Fréquence : 350 Hz
- > 132 décibels

Réf.	Désignation
<b>ETD100350</b>	Avertisseur
<b>MKT250</b>	Amplificateur

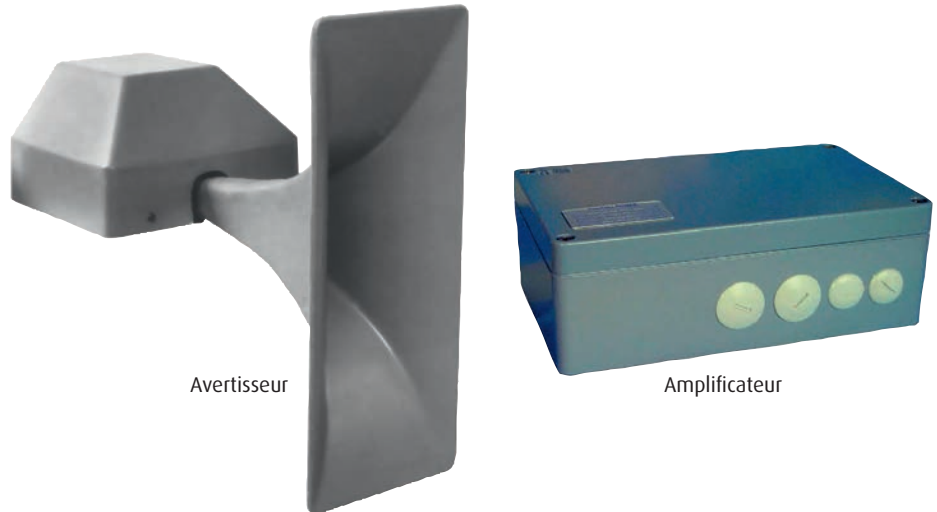

### Séquenceur Standard

- > 1 son toutes les 90 secondes (60 secondes en option)

Réf.	T196




### Séquenceur Multi-fonctions

Système multi-fonctions sons et signaux lumineux selon le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG)

8 caractères différents peuvent être émis à intervalles variables :

- > Sonore : lettres T-M-D-B-R-S-U-A
- > Lumineux : lettres E-I-B

Réf.	TLG2000

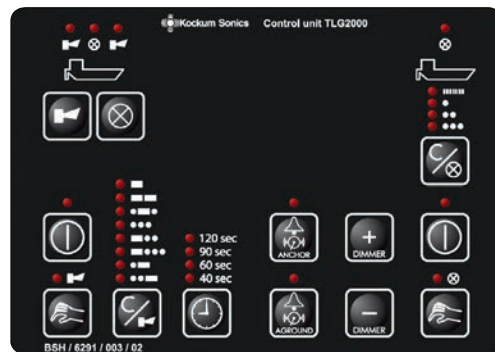

**i** Documentation sur demande

### Cloche et Gong électronique

En accord avec la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer (COLREG)

Réf.	Désignation
<b>BG500</b>	Ensemble cloche et gong électronique
<b>BG200</b>	Amplificateur
<b>TI65</b>	Boîtier de commande

