

BATTERIES ET ACCUMULATEURS


Batteries AGM

Batteries étanches à décharge lente AGM

Elles offrent d'excellentes performances à forte intensité et sont donc recommandées pour les applications telles que le démarrage des moteurs ou la recharge rapide.



- > Batterie universelle
- > Puissance de démarrage
- > Plaques épaisses
- > Bornes cuivre M8
- > Sans entretien ni émission de gaz

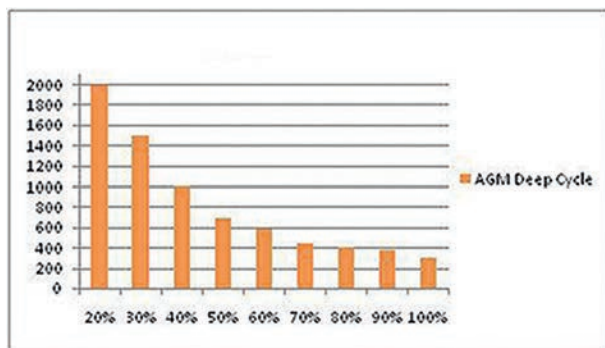

Durée de vie en cyclage
Nombre de cycles / % de décharge



AGM1250 - AGM6370



AGM1290



AGM12110



AGM12130



AGM12165



AGM12220 - AGM12320

Réf.	Tension (V)	Capacité (Ah)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)
AGM1250	12	50	198 x 166 x 171	13
AGM1270	12	70	229 x 138 x 235	18
AGM1290	12	90	350 x 167 x 180	24
AGM12110	12	110	328 x 172 x 222	30
AGM12130	12	130	407 x 177 x 225	35
AGM12165	12	165	483 x 170 x 240	44,5
AGM12220	12	220	522 x 240 x 219	60
AGM12320	12	320	520 x 268 x 220	74
AGM6370	6	370	295 x 118 x 350	48