


GUINDEAUX VERTICAUX

Type SMART

Guindeau vertical avec ou sans poupée, chaîne Ø 8 mm - Cordage 12 mm

- > Inox 316L
- > Mixte cordage + chaîne
- > Livré avec relais

i ISO = NORME 26011

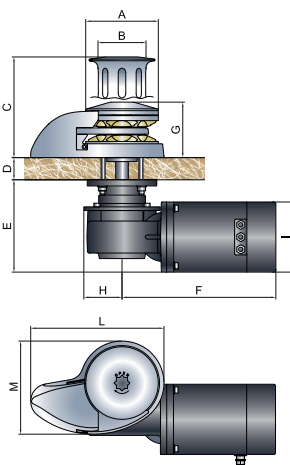

Dimensions


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
90	56	130	18/35	11	221	75,5	43	82	175	122

Référence avec poupée	Référence sans poupée	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Traction (kg)	Ø chaîne (mm)
SM051208D	SM051208L	12	500	270	8 (ISO)
SM052408D	SM052408L	24	500	270	8 (ISO)
SM071208D	SM071208L	12	700	350	8 (ISO)

*Données calculées à l'arrachement

Type SMART PLUS

- > Inox 316L
- > Mixte cordage + chaîne
- > Livré avec relais

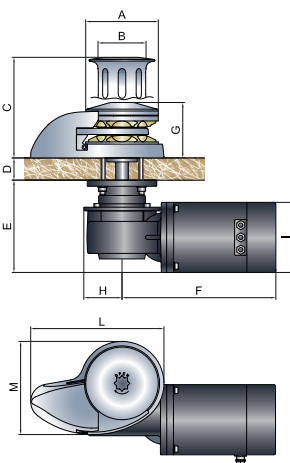

Dimensions

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
78	118	164	25/50	150	250	90	62	114	217	152

Référence avec poupée	Référence sans poupée	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Traction (kg)	Ø chaîne (mm)
SS101208D	SS101208L	12	1000	390	8 (ISO)
SS1024D08	SS102410L	24	1000	420	8 (ISO)
SS101210D	SS101210L	12	1000	390	10 (ISO)
SS102410D	SS102410L	24	1000	420	10 (ISO)
SS151210D	SS151210L	12	1500	450	10 (ISO)
SS152410D	SS152410L	24	1500	480	10 (ISO)