

CORDAGES

Cordages Movline (couleur verte)

Très résistant à l'usage, bon comportement à l'abrasion, faible étirement, flottant (densité: 0,93)

La conception de ce type de cordage permet d'avoir une résistance très supérieure aux autres fibres existantes.

À poids égal, sa résistance est supérieure de 25 %, au polyamide, de 35 % pour le polypropylène et de 90 % au polyéthylène.

Réf. (100 m)	Réf. (200 m)	Diamètre (mm)	Résistance (kgf)	Poids (gr/m)
C8100	C8200	8	1460	31
C10100	C10200	10	2200	47
C12100	C12200	12	3150	68
C14100	C14200	14	4300	94
C16100	C16200	16	5450	120
C18100	C18200	18	6950	154
C20100	C20200	20	8400	188
C22100		22	10000	230
C24100		24	11700	270
C26100		26	13500	317




Aussières Movline (vert-orange)

Aussière tressée à usage professionnel - 8 torons - bonne tenue à l'abrasion

> MOVLINE: haute ténacité, résistance très supérieure à la rupture par rapport aux autres types d'aussières. Flottant - faible allongement

> Longueur: 100 m

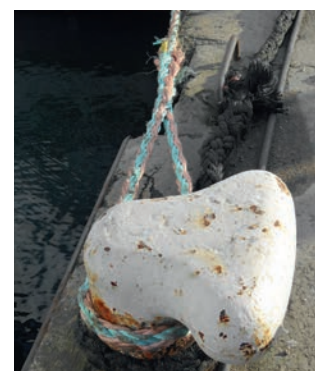

Réf.	Diamètre Nominal (mm)	Diamètre Réel (mm)	Poids (gr/m)	Résistance (Tonne)
MOV28	28	34	375	14,9
MOV32	32	38	475	19,5
MOV36	36	44	605	24,6
MOV40	40	48	745	29,7
MOV44	44	52	910	35,3
MOV48	48	58	1075	41,3
MOV52	52	62	1260	47,8
MOV56	56	68	1465	53,2
MOV60	60	72	1680	60,3
MOV64	64	76	1900	68,2
MOV72	72	86	2400	84
MOV80	80	96	2970	103
MOV88	88	106	3600	123
MOV96	96	116	4280	143
MOV104	104	124	5000	163

* Sur demande, nous pouvons livrer les aussières avec 1 œil à une ou à deux extrémités (Ø de l'œil à préciser).

Garde rats

Disque de protection en aluminium à installer sur l'aussière

> Empêche l'intrusion des rats à bord des navires

> Préciser le diamètre de l'aussière

Réf.	GARDERAT
------	-----------------

