


## PROJECTEURS DE RECHERCHE



### ■ Série 210 CS (sans colonne) et 210 CC (avec colonne)


\* Le temps d'utilisation en continu pour les modèles 210 CB et CS en 24 V ou 220 V est de 20 min maximum.

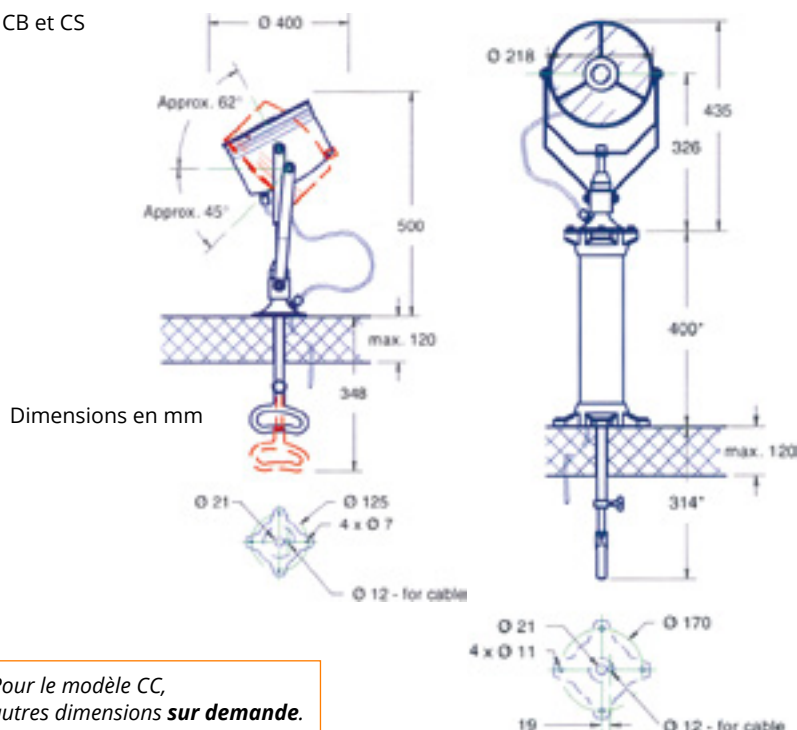

**NB** Pour le modèle CC, autres dimensions *sur demande*.

### ■ Série 210 CB

\* Le temps d'utilisation en continu pour les modèles 210 CB et CS en 24 V ou 220 V est de 20 min maximum

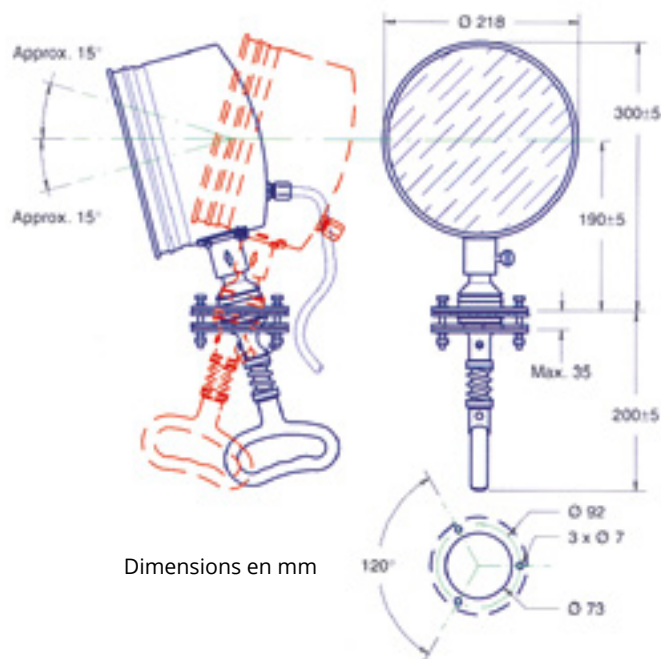

Dimensions en mm

Réf.	Tension (V)	Puissance (W)	Portée (m)	Angle	CD	Lampe	Poids (kg)
210CS024	24	250	700	7° x 8°	500 000	GE4552	4,6
210CS220	230	1000	630	17° x 20°	400 000	GE64230	8,2
210CC024	24	250	700	7° x 8°	500 000	GE4552	8,2
210CC220	230	1000	630	17° x 20°	400 000	GE64230	8,2
210CB024	24	250	700	7° x 8°	500 000	GE4552	3,2
210CB220	230	1000	630	17° x 20°	400 000	GE64230	4,6

