NOUVEAU

Parker

Unité mobile électrique de filtration carburant POL500-NET

Solution autonome et économique pour le nettoyage préventif des réservoirs de carburant


Elle élimine efficacement l'eau et les bactéries accumulées, réduisant ainsi les risques de contamination et de panne. Conçue pour les professionnels, elle permet une maintenance rapide et optimisée tout en étant jusqu'à cinq fois moins coûteuse que les méthodes traditionnelles.
> Tension : 230 V
> Débit maximum : 227 L/H
> Filtration : 10 µ



Réf.	Modèle
POL500	Sur châssis
POL500MA	Sur plaque

i
Autres tensions sur demande.

Centrales de filtration carburant

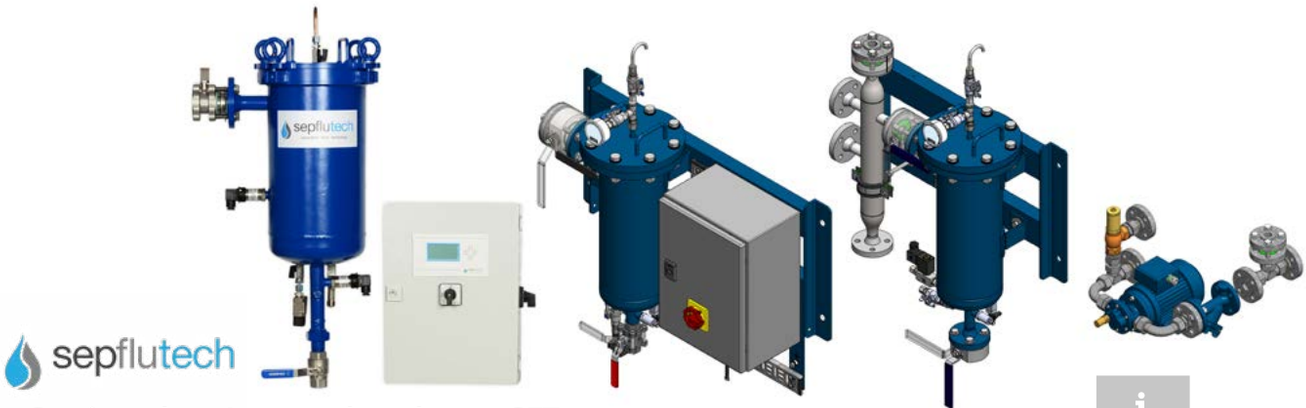

sepflutech

Système de traitement de carburant SFT

Système très efficace, compact et modulaire combinant filtration et séparation de l'eau.

i
Étude sur demande.

La centrale se compose d'une pompe d'alimentation, d'un ou plusieurs filtres à coalescence à cartouches dotés de purge automatique, ainsi que d'un automate de gestion. Elle peut fonctionner en continu, assurant à la fois la filtration des particules et des polluants du carburant, ainsi que la séparation et l'évacuation de l'eau. Elle est conçue pour être installée sur un réservoir principal, un réservoir journalier, ou entre le réservoir et le moteur. Ce système se distingue par sa grande fiabilité, ses faibles coûts d'exploitation ainsi que sa simplicité d'utilisation par rapport aux technologies alternatives telles que les centrifugeuses.
> Conception modulaire : Montage sur cloison ou sur cadre/châssis - Préfiltre additionnel en amont ou en aval
> Tension / Fréquence : 3 Ph. 230 / 400 V - 50 Hz, 265 / 440 V - 60 Hz (24 VDC disponible sur demande)
> Version avec manifold permettant un montage direct entre moteur et cuve de stockage carburant (sans cuve journalière)
> Carburants marins : DMX / DMA (DIN 8217) / Gazole (EN 590) / HVO (EN 15940)

	Type de montage		
	Sur châssis	Sur cloison	
	Version		
Débit	Sans manifold	Avec manifold	Sans manifold
300 L/H	**SFT300F**	**SFT300M**	**SFT300W**
600 L/H	**SFT600F**	**SFT600M**	**SFT600W**
1000 L/H	**SFT1000F**	**SFT1000M**	**SFT1000W**
2500 L/H	**SFT2500F**	**SFT2500M**	**SFT2500W**
4500 L/H	**SFT4500F**	**SFT4500M**	**SFT4500W**