WC électrique Sanimarin Maxlite+

Le Maxlite+, la solution économique et ultra-performante !


> Le plus léger de tous grâce à sa cuvette injectée
> Remplacement des WC manuels à pompe
> Libre orientation du bol à 360°
> Installation réversible du bloc moteur (gauche ou droite)
> Paramètres de relevage : Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
> Alimentation en eau :
- **Maxlite + :** Alimentation en eau extérieure (pompe intégrée)
- **Maxlite +S :** Connexion à l'eau de bord sous pression (électrovanne fournie)
> Abattant déclipsable, frein de chute
> Expertise du système pompe-broyage SFA
> Puissance moteur : 300 W (12 V) 360 W (24 V)

Réf.	Type de wc électriques	Tension	Poids
SBMPLUS12V	avec pompe	12 V	8 kg
SBMPLUS24V	avec pompe	24 V	8 kg
SBMPLUS12VEV	avec électrovanne	12 V	8 kg
SBMPLUS24VEV	avec électrovanne	24 V	8 kg



FABRIQUÉ EN FRANCE

Système de commande : Interrupteur électrique Comfort 2 positions (rinçage et broyage-pompage).

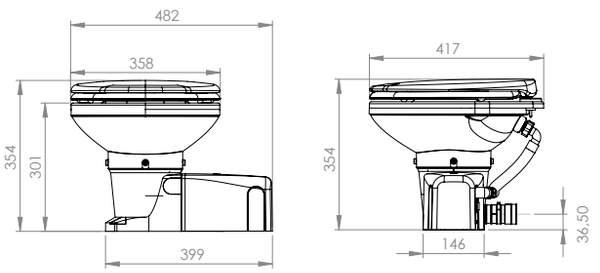

Gamme Sanimarin 230 V

Sanimarin SFA propose une gamme de broyeurs WC destinés aux bateaux disposant d'une forte puissance électrique (230 V). Grâce à leur fonctionnement fiable et efficace, ces modèles permettent de répondre aux exigences quotidiennes des professionnels naviguant en mer. Connexion à l'eau de bord sous pression.



Système de commande



Bouton électronique **Dual Flush** sur la cuvette des modèles 230 V.
Deux cycles automatiques :
> Normal : 5 L. / Eco : 3,6 L
Une commande de cuvette sèche par appui simultané sur les deux boutons.

WC électrique Sanimarin gamme professionnelle

WC marins robustes et confortables disposant d'un système de commande directement intégré sur la cuvette, rendant leur installation facile et leur utilisation simple.
> Tension d'alimentation : 230 V
> Puissance moteur : 550 W
> Hauteur de relevage : 3 m
> Évacuation horizontale : 30 m
> Clapet anti-retour : Intégré
> Diamètre de sortie : 32 mm
> Consommation d'eau : Eco : 3,6L, Normal : 5L
> Alimentation en eau :
- Eau douce de bord (électrovanne intégrée)
- La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Réf.	Modèle	Poids
A	**SN43220DUAL**	Sanimarin 43 Dual Flush 230 V	23 kg
B	**SN4220VDF**	Sanimarin 4 Dual Flush 230 V	29 kg



Sanimarin 43 Sanimarin 4